


BES M18MI-POC50B-S04K
BES007W

PNP
Öffner (NC)
bündig einbaubar, Sn = 5 mm

BALLUFF
sensors worldwide

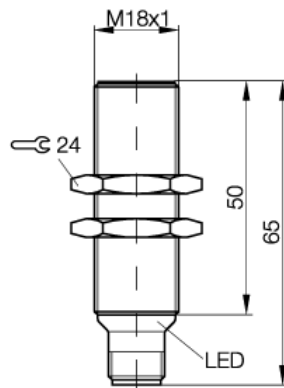

PX1418

Elektrische Daten

Hysteresis max. (H)	15 %
Schaltausgang	PNP
Betriebsspannung max. DC (UB)	30 V
Betriebsspannung min. DC (UB)	12 V
Bemessungsbetriebsspannung DC	24 DC V
Elektrische Ausführung	DC, Gleichspannung
Leerlaufstrom unbedämpft	15 mA
Spannungsfall statisch max.	2,5 V
Anschluss	Stecker S4 (M12)
Bereitschaftsverzug max. (tv)	30 ms
Leerlaufstrom bedämpft	= 15 mA
Schaltfunktion	Öffner (NC)
Schaltfrequenz (f)	700 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)	200 mA
Gebrauchskategorie	DC 13
Reststrom max. (Ir)	20 µA
Restwelligkeit max. von Ue	= 15 %

Mechanische Daten

Nennschaltabstand (sn)	5 mm
Durchmesser	M18x1 mm
Gesicherter Schaltabstand (Sa)	0...4,0 mm
Werkstoff der aktiven Fläche	PA 12
Werkstoff, Gehäuse	CuZn, vernickelt
Anzahl der Leiter	3-Draht
Anzugsdrehmoment	35 Nm
Verschmutzungsgrad	3
Umgebungstemperatur max.	+70 °C
Umgebungstemperatur min.	-25 °C
Mechanische Einbaubedingung	bündig einbaubar
Wiederholgenauigkeit (R)	5 %

Allgemeine Daten

Kurzschlußschutz	ja
Verpolungssicher	ja
Funktionsanzeige	ja
Schutzart IP	IP68 nach BWN Pr 20
Zulassung	CE, ULZ1
Marke	GlobalProx
Schutzklasse	2

Anschlussbild



Steckerbild



www.balluff.com

Balluff Europe: +49 7158 173 -0
Balluff USA: 1-800-54 3-83 90
Balluff Asia: +86 21-50 64 41 31

Online Productinformation
2010-02-11