

# Swiss Garde 360 Premium AP 30 m


Version 360° mit bis zu Ø 30 m Erfassungsbereich, IP55 für Innen- und Aussenmontage, 1-Kanal



Bewegungsmelder mit erhöhter Reichweite. Ideal für Garagen und Lagerräume. Hochleistungsrelais und grosser Anschlussraum für die Verdrahtung.




## Reichweite

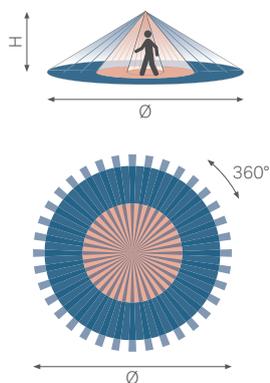

H	Ø 
2 m	20 m
3 m	26 m
5 m	30 m
8 m	30 m

## Masse



### Barcode



### Beschreibung

Swiss Garde 360 Premium AP 30 m

### Farbe

weiss


### Art.-Nr.

25050

## Technische Daten

Nennspannung	230 V ~ 50 Hz
Schaltleistung	2300 W / 10 A ohmisch (cos φ 1,0) 1150 VA / 5 A induktiv (cos φ 0,5) LED 350 W
Montagehöhe	2 bis 8 m
Erfassungsbereich	360°
Reichweite	Bewegung: Ø 26 m (bei 3 m Höhe)
Dämmerungsregler	5 bis 2000 lx
Zeitregler	Kurzimpuls, 10 s bis 20 min
Externer Taster	-
Temperaturbereich	-20 bis +55 °C

## Anschlussschema



## Zubehör

	Barcode	Beschreibung	Farbe	Art.-Nr.
	 3 505100 253235	Universal RC mit Luxmeter	schwarz	25323
	 3 505100 253204	P-IR-Handsender	grau	25320
	 3 505100 033318	Schutzgitter	weiss	3331