


BES M30MI-PSC15B-BV02
BES00AA

PNP
Schließer (NO)
bündig einbaubar, Sn = 15 mm ■■

BALLUFF
sensors worldwide

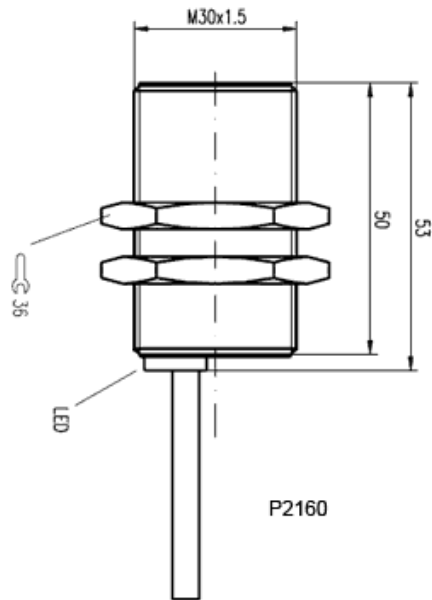

Elektrische Daten

Elektrische Ausführung	DC, Gleichspannung
Reststrom max. (Ir)	10 µA
Schaltfunktion	Schließer (NO)
Anschluss	Kabel
Gebrauchskategorie	DC 13
Restwelligkeit max. von Ue	= 15 %
Schaltausgang	PNP
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)	200 mA
Hysterese max. (H)	15 %
Schaltfrequenz (f)	100 Hz
Spannungsfall statisch max.	2,5 V
Bemessungsbetriebsspannung DC	24 DC V
Bereitschaftsverzug max. (tv)	15 ms
Leerlaufstrom bedämpft	= 10 mA
Leerlaufstrom unbedämpft	5 mA
Betriebsspannung max. DC (UB)	30 V
Betriebsspannung min. DC (UB)	10 V


Mechanische Daten

Anzahl der Leiter	3-Draht
Anzugsdrehmoment	70 Nm
Gesicherter Schaltabstand (Sa)	0...12,2 mm
Kabelkurzbezeichnung	LiYY-O, 3x0,34mm²
Wiederholgenauigkeit (R)	5 %
Mechanische Einbaubedingung	bündig einbaubar
Werkstoff, Gehäuse	CuZn, Ni-frei beschichtet
Nennschaltabstand (sn)	15 mm
Durchmesser	M30x1.5 mm
Verschmutzungsgrad	3
Werkstoff der aktiven Fläche	PA 12
Umgebungstemperatur max.	+70 °C
Umgebungstemperatur min.	-25 °C

Allgemeine Daten

Schutzart IP	IP67
Schutzklasse	2
Verpolungssicher	ja
Funktionsanzeige	ja
Zulassung	CE,c_ul_us
Kurzschlußschutz	ja
Marke	GlobalProx
Zusatztext 2	Siehe Einbauhinweise 825357

Anschlussbild



www.balluff.com

Balluff Europe: +49 7158 173 -0
Balluff USA: 1-800-54 3-83 90
Balluff Asia: +86 21-50 64 41 31

Online Productinformation
2010-05-17