# WRB 120 S-90-1.5-1.0
## Glasfaser-Lichtleitkabel

- Hochwertige Glasfasern
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Robust, hochflexibel

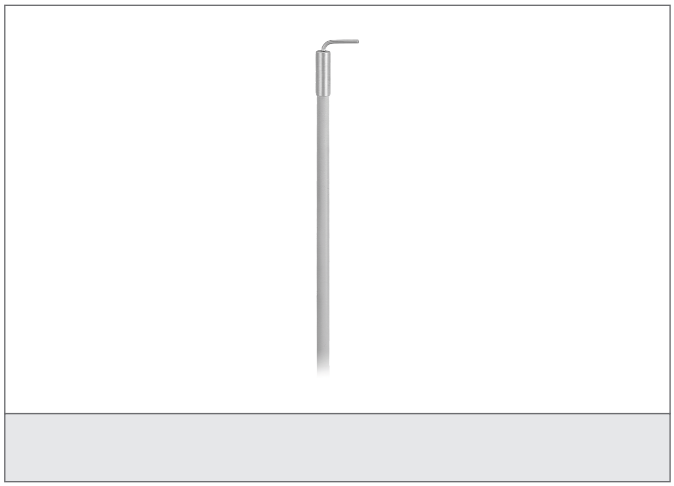

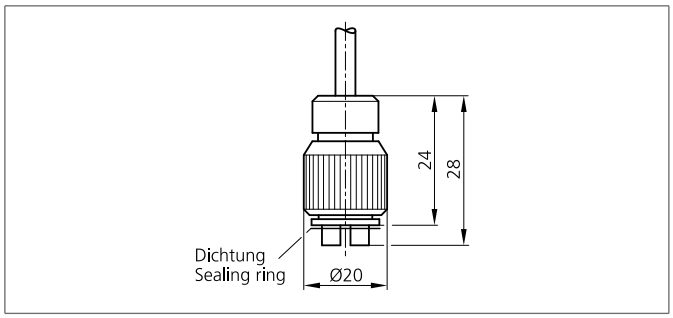


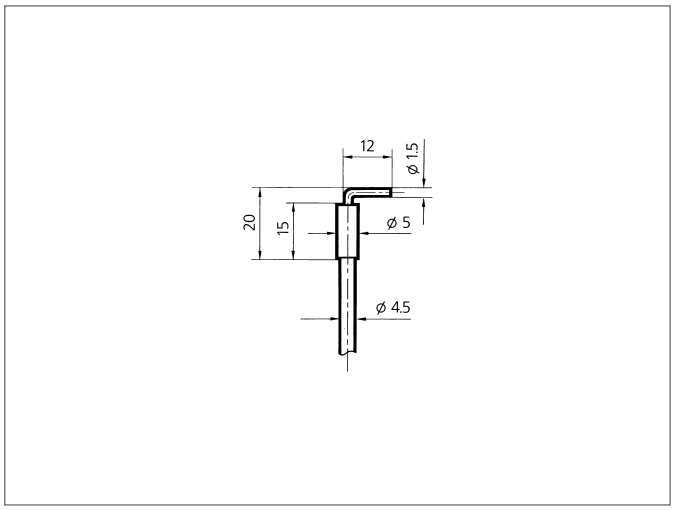


### Sicherheitshinweis

Diese Geräte sind nicht zulässig für Sicherheitsanwendungen, insbesondere bei denen die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängig ist.
Der Einsatz der Geräte muss durch Fachpersonal erfolgen.

| TECHNISCHE DATEN (typ.) | |
|---|---|
| Funktionsprinzip | Lichttaster |
| Bauform | Zylinder |
| Länge | 600 mm |
| Aktiver Durchmesser | Ø 1,0 mm |
| Öffnungswinkel | 67° |
| Lichtaustritt | radial |
| Tastweite | 15 mm |
| Einzelfaser | Ø 0,05 mm |
| Biegeradius | ≥ 3 x Schlauch-Ø |
| Temperaturbeständigkeit | -40 ... + 180 °C (kurzzeitig bis +250 °C) |
| Schutzart | IP 67 |
| Für | Glasfaserlichtleitkabel-Verstärker |
| Material | V2A (Tastkopf)<br>Glasfaser (Faser)<br>Silikon-Metallmantel (Ummantelung) |