

Wandsteckdose, abgesichert - mit Fi-Schutzschalter, Gehäusegröße 225x118




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	15076
EAN	4024941150767
Produktgruppe	Wandsteckdose Quick-Connect TE, abgesichert
Stromstärke	16A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200/346 - 240/415V~

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Betätigungsclappe rauchtupas
Anschlussclchnik	schraublose Federklemmclchnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	2xM25 oben, 2xM25 unten
Geräte-Höhe	243mm
Geräte-Breite	118mm
Geräte-Tiefe	130mm
Gehäusegrösse	225x118 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polycarbonat
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmecbestandigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Leitungseinführung ist einmal oben offen, einmal oben verschlossen, zweimal unten verschlossen
	Mit eingebautem Fi Schutzschalter 40/0,03A 4pol

Logistikdaten	
Einzelgewicht	1,196 kg / Stück

Logistikdaten	
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941150767
Länge	275 mm
Breite	175 mm
Höhe	137 mm
Gewicht	1,321 kg
Volumen	5.737,5 ccm

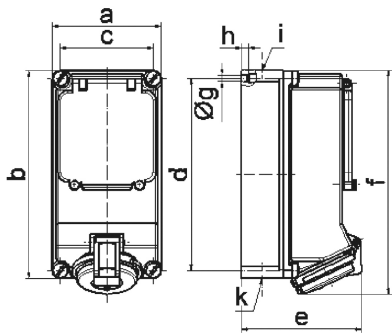

14 MB 13

Ampere	16	16	32	32	32	
Polzahl	4	5	3	4	5	
a	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	
b	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	
c	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	
d	208,0	208,0	208,0	208,0	208,0	
e	123,0	130,0	134,0	134,0	141,0	
f	242,0	242,0	250,0	250,0	250,0	
g	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	
h ø	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	
i	2 x M25	2 x M25	2 x M25	2 x M25	2 x M25	
k	2 x M25	2 x M25	2 x M25	2 x M25	2 x M25	