

Bezeichnung Flanschstecker mit Litzen, 0,25 mm²
Bereich M 12 Sensorsteckverbinder A-Kodierung


Serie 713/763

Polzahl 4
Bestellnummer 09 3431 00 04

Abbildung




Maßzeichnung



Ausführung mit Zink Druckgussgehäuse
Version with zinc diecasted housing

Polbild



- 1 braun/brown
- 2 weiß/white
- 3 blau/blue
- 4 schwarz/black

Die Montageanleitung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

Steckverbinder-Bauform	Flanschstecker
Steckverbinder Verriegelung	Schraub
Anschlussart	Litzen
Anschlußquerschnitt (mm)	0,25 mm ²
Anschlußquerschnitt (AWG)	24
Obere Grenztemperatur	+85 °C
Untere Grenztemperatur	-40 °C

Werkstoffe

Material Kontakt	CuZn (Messing)
Kontaktoberfläche	Au (Gold)
Material Kontaktkörper	PA
Material Gehäuse	Zink Druckguss vernickelt

Kabeldaten

Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung	250 V
Bemessungs-Stoßspannung	2500 V
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	II
Isolierstoffgruppe	II
Bemessungsstrom (40 °C)	4 A
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ
EMV-Tauglichkeit	nicht geschirmt
Schutzart	IP 68
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen

Polzahl 4, Flanschstecker mit Litzen, 0,25 mm²,
PG 9, mit UL-Zulassung



Bezeichnung Flanschstecker mit Litzen, 0,25 mm²
Bereich M 12 Sensorsteckverbinder A-Kodierung

Serie 713/763


Polzahl 4
Bestellnummer 09 3431 00 04

Ausdruck vom 28.05.2014 - Seite 2 von 2


Montageanleitung / Montageausschnitt

Mit Fläche als Verdrehschutz
With flats as anti-rotation device


PG 9/M16 x 1,5



Mit Durchgangsbohrung
With bore hole

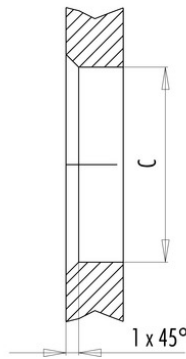

Mit Gewinde, einschraubbar
With thread to screw in



alternativ/alternativ

	A	B	C
PG 9	PG 9	16,2	15,3
PG 13,5	PG 13,5	21,5	20,5
M16x1,5	M16x1,5	17,0	16,1
M20x1,5	M20x1,5	21,0	20,1

Anzugsdrehmoment/Tightening moment

Metallgehäuse/Metal housing 6,25 Nm
Kunststoffgehäuse/Plastic housing 3,75 Nm