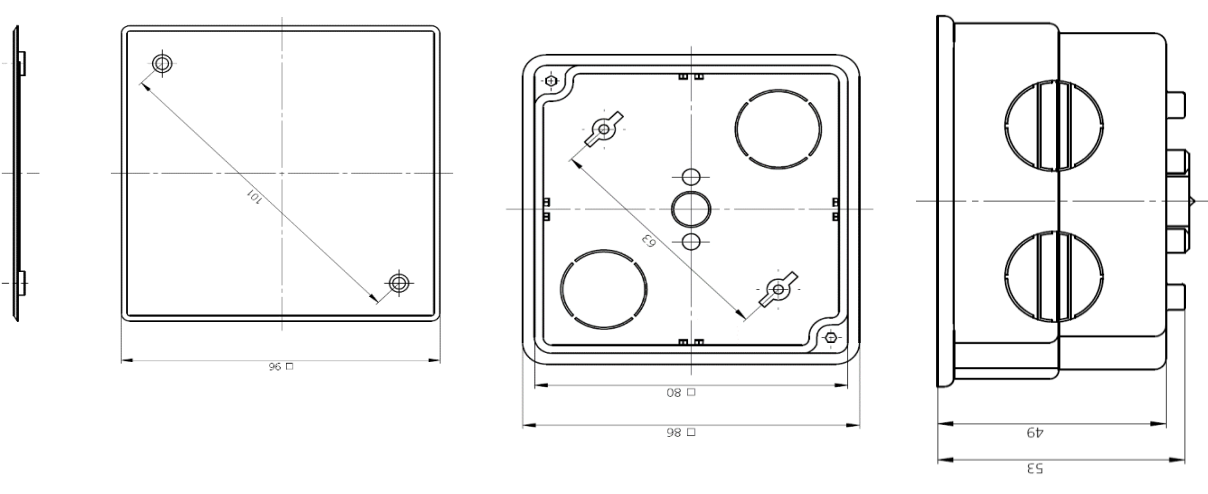


| Datenblatt / data sheet | | | |
|--|--|------------------|------------------------------|
| Produkt/ product | Verbindungskasten mit Deckel Junction boxes with cover | | |
| Maße / | 86mm x86mm x53mm | | |
| Material / material | PS, Flammwidrigkeit 750°C, halogenfrei PS fire resistant up to 750°C, halogen- free | | |
| Schutzklasse / | | | |
| Prüfzeichen / | nach DIN EN 60670-1 / DIN EN 60695-2-11 CE- Konformitätserklärung | | |
| Bemessungsisolationsspannung / | AC 400 Volt | | |
| Anzahl der möglichen Einführungen / | 10xM20 | | |
| Einsatzbereich / | Unterputz Flusch Mounting | | |
|  | | | |
| Typ / type | Farbe / colour | VE / qty | Bestellnummer / order number |
| HVK80 | schwarz / black weiss / white | 100 Stück / pcs. | 2816574 |
| <small>Die Erstellung des Datenblattes erfolgte nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewähr kann jedoch nicht übernommen werden. Technische Änderungen vorbehalten. / The correctness of data has been made to the best of our knowledge and no responsibility is accepted. Technical improvement reserved.</small> | | | |