

Artikelbezeichnung: Kantenschutzprofil **RKBA 10**
Article designation: Edge protection profile

Werkstoff - **material:** PVC-Weich / **PVC-P**

Härte - **hardness:** U-Bereich/**U-range** 78 +/-5° Shore A
Klemmlippe/**clamping lip** 57+/-5 ShoreA

Farbe - **colour:** U-Bereich/**U-range:** schwarz / **black**
Klemmlippe/**clamping lip:** transparent- **transparent**

Klemmbereich – **clamping range:** 0,75 - 4mm

Metalleinlage – **metal carrier:** Stahlklemmband/**Steel clamp band** 26 x 0,5mm

Einsatztemperatur – **Operation temperature:** -25°C - +60°C

UV-Beständigkeit – **UV stability:** gut / **good**

Beständigkeit gegen –**Resistance to:** Alkohole, Ozon, Bewitterung, Laugen und schwache Säuren und Öl
Alcohols, ozone, weather-proof, lyes and low acids and oil

Unbeständig gegen :Chlorkohlenwasserstoffe, konzentrierte Säuren, aromatische Kohlenstoffe und Treibstoff
Non resistant to: Carbon hydrochlorides, concentrated acids, aromatic carbons, fuel

Fertigungstoleranz gem. – **Factory tolerance acc. to:** DIN 16941 3B, 4B

Die oben angegebenen Richtwerte sind unverbindlich und von Fall zu Fall zu überprüfen.
Sie beziehen sich, wenn nicht anders angegeben, auf 20°C und konzentrierte oder gesättigte Lösungen.
*(The indications above are non-committing standard values and are to be controlled individually.
If not indicated otherwise, they refer to 20°C and concentrated or saturated solutions.)*


Die Daten beziehen sich auf ungespannte, unbelastete Teile. Diese Angaben gestatten nur eine Vorauswahl,
bei wichtigen oder extremen Anwendungsfällen müssen unbedingt praktische Versuche erfolgen.
*(The data refer to parts neither strained nor stressed. The indications above only allow a pre-selection,
in important or extreme applications practical tests have to be performed absolutely.)*

Mindestbiegeradien



Bitte beachten Sie die angegebenen Mindest-Biege-Radien als Richtwerte, die je nach
Material, Klemmbereich und Einsatzzweck des verwendeten Profils abweichen können.

Minimum bending radii

Please note the specified minimum bend radii as a guide, depending on the purpose material ,
clamping range and application of the profile being used.



Mindestbiegeradien/ minim. bending radius	
A	30
B	20
C	20
D	20

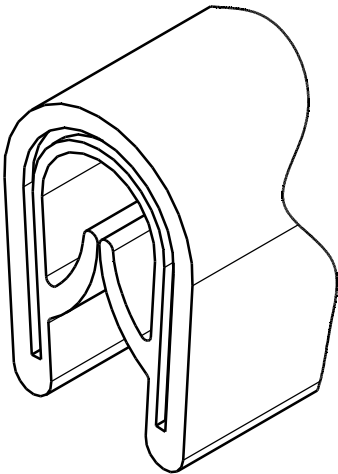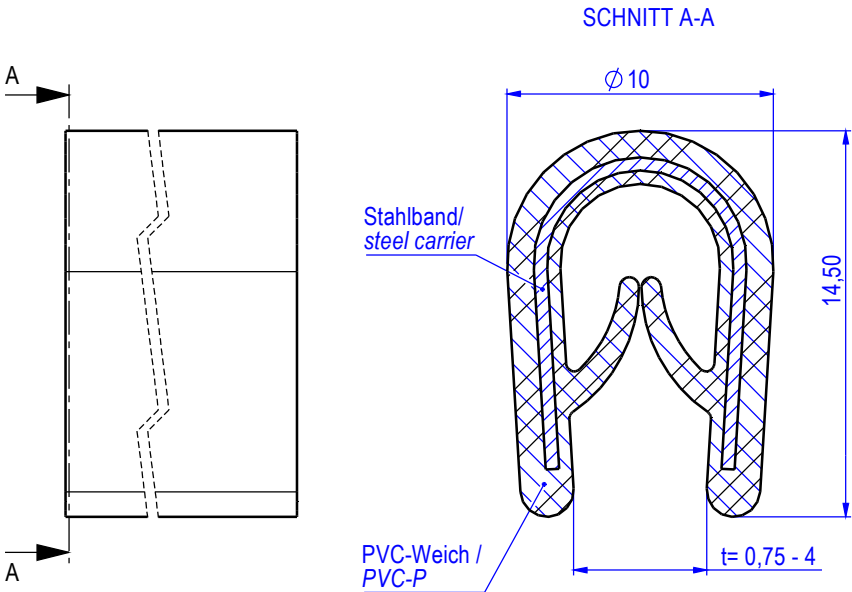

		Alle Maßangaben in [mm]	All dimensions in [mm]	Maßstab Scale	5:1
geprüft / approved:		Benennung			
Name		Datum/Date			
jeorg-adams		02.06.2017			
gezeichnet / drawn by:		Modellnummer / Model no.			
Name		Datum/Date			
thorsten-weber		30.05.2017			
		RKBA 10 / KTS10M			CAD-ID
					184150
Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical alteration					NX-Norm
		NIEDAX GROUP®			Niedax GmbH & Co. KG, Asbacherstraße 141 D-53545 Linz / Rhein www.niedax.de