Auszug aus dem Online-Katalog

SACC-DSI-FS-17CON-PG9/0,5 SCO

Artikelnummer: 1430462



http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1430462

Sensor-/Aktor-Einbaubuchse, 17-polig, M12-SPEEDCON, Hinterwand-/Schraubmontage mit Pg9-Gewinde, mit 0,5 m halogenfreier TPE-Litze, 17 x 0,14 mm²

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit: 29.10.2007

http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4046356325820
VPE	1 Stk.
Zolltarif	85444290
Produktschlüssel	02125
Katalogseitenangabe	Seite 27 (PC-2009)

Technische Daten

Allgemeine Daten

Bemessungsstrom bei 40 °C	1,5 A
Bemessungsspannung	30 V
Polzahl	17

Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ
Kabellänge	0,5 m
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 85 °C (Stecker/Buchse)

Allgemeine Kennwerte

Kodierung	A - Standard
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP67
Material Kontakt	CuZn
Material Kontaktoberfläche	Au
Material Kontaktträger	PA 66
Material Rändel	Zinkdruckguss, vernickelt
Material Dichtung	NBR
Montageart	Hinterwandmontage Pg9 mit Flachmutter
Anschlussart	Einzellitzen
Statusanzeige	nein

Kennwerte Leitung

Kabeltyp	TPE-Litze
Leiterquerschnitt	0,14 mm²
AWG Signalleitung	26
Aderfarben	farbcodiert DIN 47100
Material Aderisolation	TPE
Material Leiter	verzinnte Cu-Litze

Approbationen


Approbationen	UL

UL


Nennspannung U_N	30 V
Nennstrom I_N	1,5 A
AWG/kcmil	26-20

Zeichnungen

Maßzeichnung

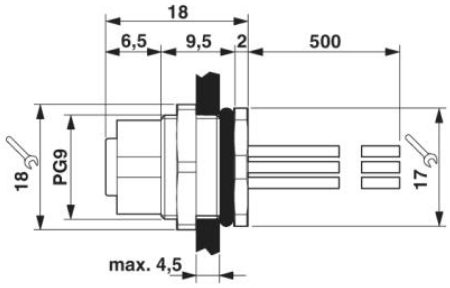


M12-Einbausteckverbinder

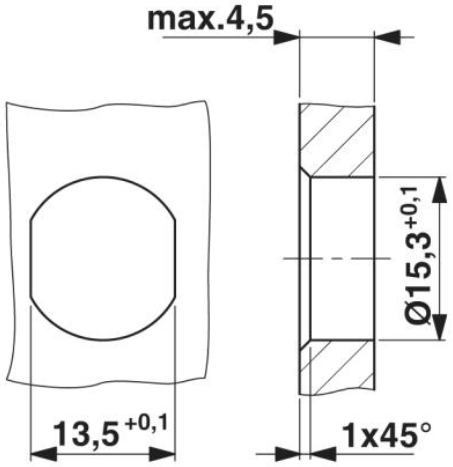


Gehäuseausschnitt für Pg9-Befestigungsgewinde, Montagewand mit Durchgangsbohrung (Alternativ mit Fläche als Verdrehschutz)

Schaltplan

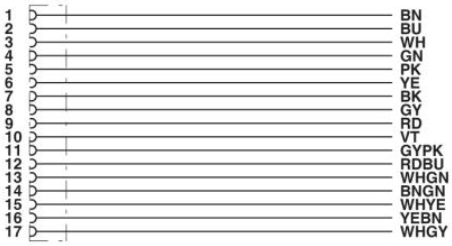

Kontaktbelegung der M12-Buchse

Schemazeichnung

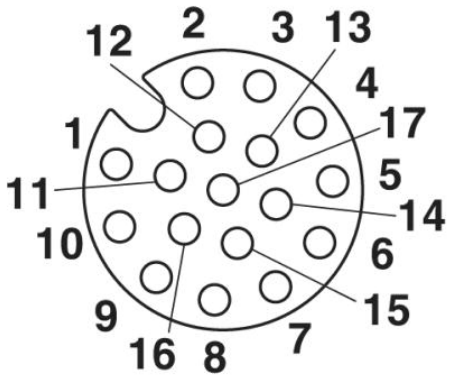

Polbild Buchse M12, 17-polig, Ansicht Buchsenseite

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
http://www.phoenixcontact.com

© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten