**Auszug aus dem Online-Katalog**

# SACC-M12FSB-5CON-DM 5-8 SH VA

Artikelnummer: 1440135



http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1440135

Sensor-/Aktor-Steckverbinder, Buchse, gerade, 5-polig, M12 geschirmt, B-kodiert, Schraubanschluss, Edelstahlrändel, Kabelverschraubung 5 mm -8,6 mm

| Kaufmännische Daten | |
|---|---|
| GTIN (EAN) | 4046356483339 |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung |
| VPE | 1 Stk. |
| Zolltarif | 85366990 |
| Produktschlüssel | 02124 |
| Katalogseitenangabe | Seite 146 (PC-2009) |

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit: 06.01.2009

http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

## Technische Daten

### Allgemeine Daten

| | |
|---|---|
| Bemessungsstrom bei 40 °C | 4 A |
| Bemessungsspannung | 60 V |
| Polzahl | 5 |

| | |
|---|---|
| Durchgangswiderstand | ≤ 3 mΩ |
| Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |

**Allgemeine Kennwerte**

| | |
|---|---|
| Kodierung | B - invers |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Schutzart | IP67/IP69K |
| Material Kontakt | CuZn |
| Material Kontaktoberfläche | Au |
| Material Kontaktträger | PA 66 |
| Material Griffkörper | Edelstahl |
| Material Rändel | Edelstahl |
| Material Dichtung | NBR |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Leiterquerschnitt flexibel min | 0,25 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel max | 0,75 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG/kcmil min | 24 |
| Leiterquerschnitt AWG/kcmil max | 18 |
| Leitungsaußendurchmesser | 5 mm ... 8 mm |
| Statusanzeige | nein |

## Zeichnungen

Maßzeichnung

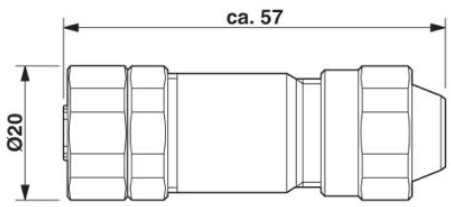


Buchse M12 x 1, gerade, geschirmt

Schemazeichnung

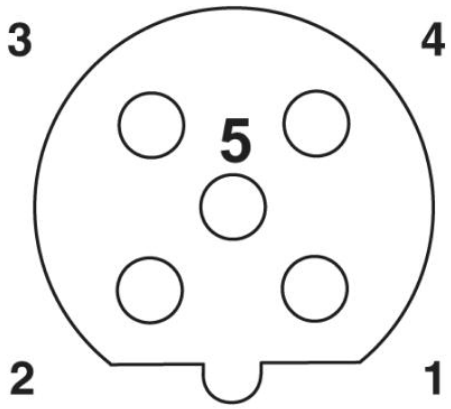


Polbild Buchse M12, 5-polig, B-kodiert, Ansicht Buchsenseite

## Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
http://www.phoenixcontact.com

© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten