

SACB-4/ 8-C SCO

Artikelnummer: 1516852



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1516852>

Sensor-/Aktor-Box, M12-SPEEDCON-Buchse, 4 Steckplätze, 5-polig, doppelt belegt, Statusanzeige: nein, universal; Stammleitungsanschluss: steckbarer Schraubanschluss 180°, Schirmung: nein

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4017918967581
VPE	1 Stk.
Zolltarif	85366990
Produktschlüssel	02100
Katalogseitenangabe	Seite 116 (PC-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
01.01.2008



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Allgemeine Daten

Bemessungsspannung	120 V
Betriebsspannung maximal U_{max}	135 V
Strombelastbarkeit je E/A-Signal	2 A

Strombelastbarkeit je Steckplatz	4 A
Bemessungsstrom gesamt	10 A
	2x 8 A (bei Potenzialtrennung)
Polzahl	5
Anzahl der Steckplätze	4
Schutzart	IP65/IP67/IP69K
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-30 °C ... 80 °C
Anschlussart Sensor/Aktor	M12-SPEEDCON-Buchse

Stammleitungsdaten/-anschlussdaten

Anschlussart	steckbarer Schraubanschluss
Leiterquerschnitt min (Signal)	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt max (Signal)	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG min (Signal)	26
Leiterquerschnitt AWG max (Signal)	16
Leiterquerschnitt min (Energie)	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt max (Energie)	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG min (Energie)	26
Leiterquerschnitt AWG max (Energie)	16
Leitungsaußendurchmesser min	7 mm
Leitungsaußendurchmesser max	12 mm
Abisolierlänge	7 mm
Anzugdrehmoment-Deckelschraube	0,35 Nm
Anzugdrehmoment-Überwurfmutter	2,5 Nm
Anzugdrehmoment Steckplatz Sensor-/Aktor-Leitung	0,4 Nm
Anzugdrehmoment-Verschlussschraube	0,4 Nm

Materialangaben

Material Gehäuse	PBT
Material Vergussmasse	PUR
Material Kontakt	Cu-Legierung
Material Kontaktoberfläche	vergoldet
Material Kontaktträger	PA
Material Kontakt Stammkabelseite	Cu-Legierung
Material Kontaktoberfläche Stammkabelseite	vergoldet

Material Kontaktträger Stammkabelseite	PA 66 V0
Material Gewindehülse	Zink-Druckguss
Material Gewindehülseoberfläche	vernickelt
Material O-Ring	NBR

Anschlussbelegung

Steckplatz/Pol = Aderfarbe oder Anschluss	1 / 4 (A) = 1 / 4
	1 / 2 (B) = 1 / 2
	2 / 4 (A) = 2 / 4
	2 / 2 (B) = 2 / 2
	3 / 4 (A) = 3 / 4
	3 / 2 (B) = 3 / 2
	4 / 4 (A) = 4 / 4
	4 / 2 (B) = 4 / 2
	1-4 / 1 (+ 120 V) = U _N
	1-4 / 3 (0 V) = 0 V
	1-4 / 5 (PE) = PE

Approbationen



Approbationen

CUL, UL

CUL

Nennspannung U _N	120 V
Nennstrom I _N	3 A

UL


Nennspannung U _N	120 V
Nennstrom I _N	3 A

Zubehör


Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Allgemein		
1503357	SACB- 8X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR	Stammleitung für Sensor-/Aktor-Boxen, mit PE-Leiter, ungeschirmt, Material PUR/PVC, 11-polig, 8 x 0,50 mm ² und 3 x 1,00 mm ² , Länge: 50 m
Anschlusshaube		
1516713	SACB-C-H180 8/16 SCO	Anschlusshaube mit integriertem Steckverbinder, für M12 Sensor-/Aktor-Boxen mit Metallgewinde und steckbaren Schraubanschluss, für 4, 6 oder 8 Steckplätze
Markierung		
0804963	SS-ZB 17,5 WH	Schützschild-Zackband unbedruckt: 5-teilig, zum Einrasten in Geräte und Bauteile mit spezieller Schildchenaufnahme, beschriftbar mit B-STIFT, CMS-System oder Etikett BMKT 17,5 x 8 mm, Schriftfeldgröße: 17,5 x 8 mm, Farbe: weiß
Schutz- und Verschlusselemente		
1553129	PROT-MS SCO	Verschlusschraube M12 mit SPEEDCON-Schnellverriegelung für nicht belegte M12-Buchsen der Sensor-/Aktor-Kabel, Boxen und Einbausteckverbinder
Werkzeug		
1208432	SAC BIT M12-D15	Steckaufsatz zur Montage von Sensor-/Aktor-Kabeln mit M12-Steckverbinder und für M12-Steckverbinder mit QUICKCON-Schnellanschlusstechnik, für 4 mm Sechskantantrieb
1208445	SACC BIT M12-D20	Steckaufsatz zur Montage von freikonfektionierbaren SACC M12-Steckverbindern, außer M12-Steckverbinder mit QUICKCON-Schnellanschlusstechnik, für 4 mm Sechskantantrieb
1206450	SZK PZ1	Schraubendreher, passend für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv/ Supadriv Größe: 1
1208429	TSD 04 SAC	Drehmomentschraubendreher, mit voreingestelltem Drehmoment von 0,4 Nm und 4 mm Sechskantantrieb für M12-Steckverbinder

Zeichnungen


Maßzeichnung

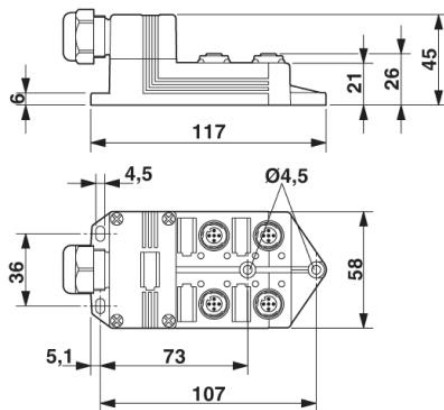


Schaltplan

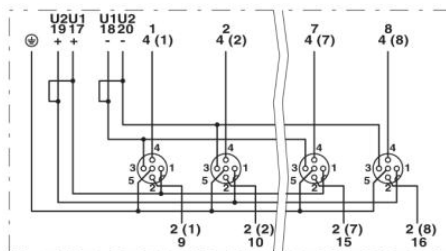


Schemazeichnung

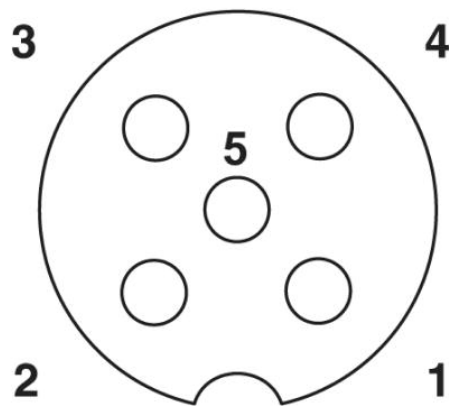

M12-Steckplatz Buchse, 5-polig

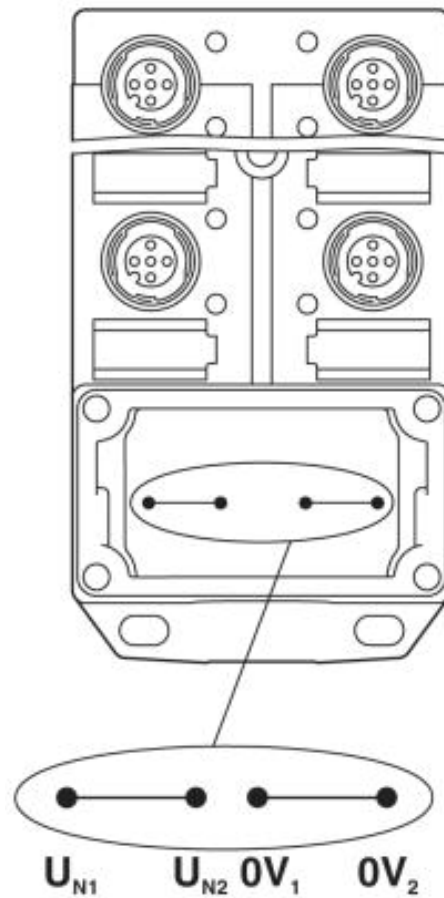

Potenzial U_{N1} und U_{N2} gebrückt

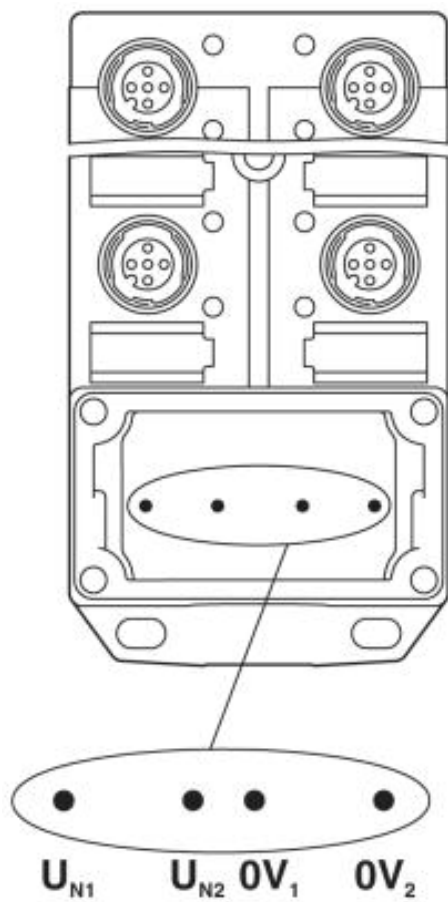

Potenzial getrennt

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten