

SACC-MINMR-3CON-PG 9

Artikelnummer: 1521465



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1521465>

Sensor-/Aktor-Stecker, Stecker, gewinkelt, 3-polig, 7/8",
Schraubanschluss, Metallrndel, Kabelverschraubung Pg9

Kaufmnnische Daten

GTIN (EAN)	4017918949686
VPE	1 Stk.
Zolltarif	85369010
Produktschlssel	02120
Katalogseitenangabe	Seite 53 (PC-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
22.03.2006



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollstndigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen fr Internet-Downloads.

Technische Daten

Allgemeine Daten

Bemessungsstrom bei 40 C	12 A
Bemessungsspannung	250 V
Polzahl	3
Durchgangswiderstand	≤ 5 m

Isolationswiderstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Allgemeine Kennwerte	
Kodierung	A - Standard
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP67
Material Kontakt	CuZn
Material Kontaktoberfläche	Au
Material Kontaktträger	PUR / PA 66
Material Griffkörper	PBT
Material Rändel	Aluminium eloxiert
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt flexibel min	0,34 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	22
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	16
Leitungsaußendurchmesser	6 mm ... 8 mm
Statusanzeige	nein

Approbationen




Approbationen

CUL, UL


Zeichnungen

Funktionszeichnung

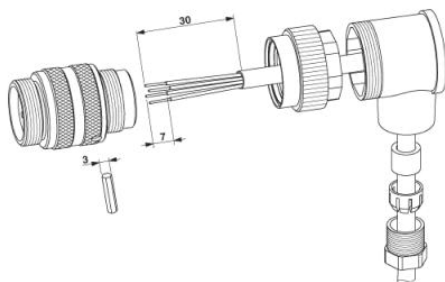


Maßzeichnung

Stecker 7/8"-16UNF, gewinkelt, Pg9

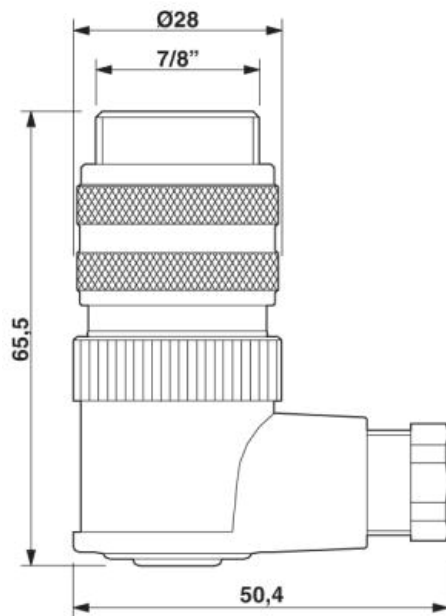

Schemazeichnung

Polbild Stecker 7/8"-16UNF, 3-polig, Ansicht Stiftseite

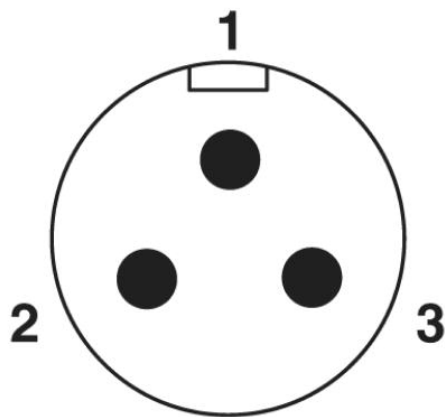

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten