

## SACC-M 8FR-3CON-M

Artikelnummer: 1529399

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1529399>

Sensor-/Aktor-Stecker, Buchse, gewinkelt, 3-polig, M8, Lötanschluss,  
Metallrändel, Kabeldurchmesser max. 5mm

### Kaufmännische Daten

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| GTIN (EAN)          | 4017918978570      |
| VPE                 | 1 Stk.             |
| Zolltarif           | 85366990           |
| Produktschlüssel    | 02121              |
| Katalogseitenangabe | Seite 40 (PC-2009) |

### Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:  
22.03.2006



<http://download.phoenixcontact.de>  
Bitte beachten Sie, dass die  
hier angegebenen Daten dem  
Online-Katalog entnommen sind.  
Die vollständigen Informationen  
und Daten entnehmen Sie bitte  
der Anwenderdokumentation.  
Es gelten die Allgemeinen  
Nutzungsbedingungen für Internet-  
Downloads.

### Technische Daten

#### Allgemeine Daten

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Bemessungsstrom bei 40 °C | 4 A    |
| Bemessungsspannung        | 60 V   |
| Polzahl                   | 3      |
| Durchgangswiderstand      | ≤ 3 mΩ |

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Isolationswiderstand            | ≥ 100 MΩ             |
| <b>Allgemeine Kennwerte</b>     |                      |
| Kodierung                       | A - Standard         |
| Überspannungskategorie          | II                   |
| Verschmutzungsgrad              | 3                    |
| Schutzart                       | IP67                 |
| Material Kontakt                | CuSn                 |
| Material Kontaktoberfläche      | Au                   |
| Material Kontaktträger          | PUR / PA 66          |
| Material Griffkörper            | PBT                  |
| Material Rändel                 | Messing, vernickelt  |
| Material Dichtung               | NBR                  |
| Anschlussart                    | Lötkegel             |
| Leiterquerschnitt flexibel min  | 0,08 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt flexibel max  | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt AWG/kcmil min | 28                   |
| Leiterquerschnitt AWG/kcmil max | 22                   |
| Leitungsaußendurchmesser        | 3,5 mm ... 5 mm      |
| Statusanzeige                   | nein                 |


**Zubehör**

| Artikel          | Bezeichnung          | Beschreibung  |
|------------------|----------------------|---|
| <b>Allgemein</b> |                      |   |
| 1436945          | SACC-M 8-SET/2,2-3,5 | Sensor-/Aktor-Steckverbinder, Zubehör, Druckschraube und Dichtung, für ungeschirmte M8-Steckverbinder, Kabeldurchmesser 2,2 mm - 3,5 mm |

## Zeichnungen


Maßzeichnung

Buchse M8 x 1, gewinkelt

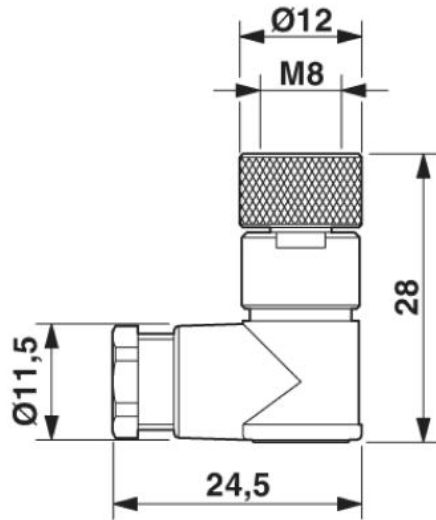

Schemazeichnung

Polbild Buchse M8, 3-polig

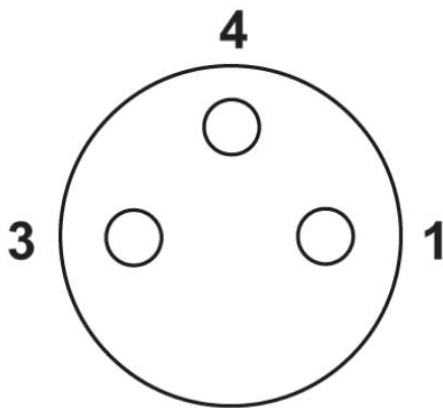

**Adresse**

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel +49 5235 3 00  
Fax +49 5235 3 1200  
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact  
Technische Änderungen vorbehalten