


SACC-V-3CON-PG9/A-PFL 12/24

Artikelnummer: 1533314

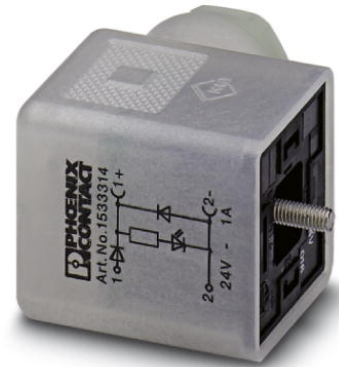

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1533314>

Ventilstecker, 3-polig, Bauform A, 1 LED, mit Schutzbeschaltung, Schraubanschluss, Kabelverschraubung Pg9

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4046356026000
VPE	1 Stk.
Zolltarif	85369010
Produktschlüssel	02123
Katalogseitenangabe	Seite 110 (PC-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
23.03.2006



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Allgemeine Daten

Bemessungsstrom bei 40 °C	1 A
Bemessungsspannung	24 V
Polzahl	3
Durchgangswiderstand	≤ 15 mΩ


Isolationswiderstand	> 100 MΩ
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 85 °C (Ventilstecker)

Allgemeine Kennwerte


Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP65
Material Kontakt	CuSn
Material Kontaktoberfläche	Ni
Material Kontakteinsatz Ventilstecker	PA6
Material Gehäuse Ventilstecker	PA6
Material Dichtung	NBR
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt flexibel min	0,34 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	22
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	16
Leitungsaußendurchmesser	6 mm ... 8 mm
Statusanzeige	1 LED
Schutzschaltung/-Bauteil	Freilaufdiode

Zeichnungen

Maßzeichnung

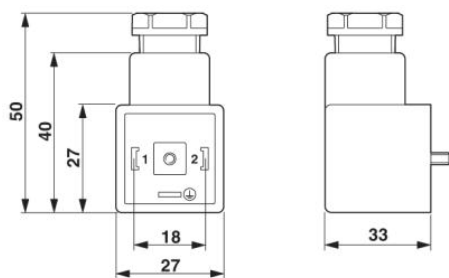

Schaltplan

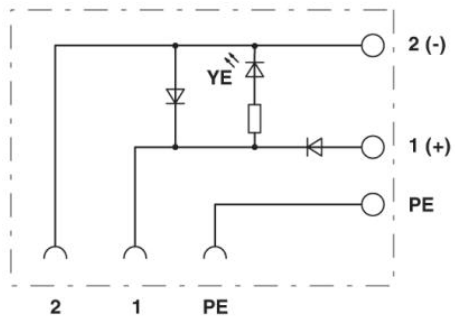

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten