

## SACC-M 8MS-3CON-M-0,34-SH

Artikelnummer: 1542884

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1542884>

Sensor-/Aktor-Stecker, Stecker, gerade, 3-polig, M8 geschirmt,  
Schraubanschluss, Metallrändel, Kabeldurchmesser max. 5,2 mm

### Kaufmännische Daten

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| GTIN (EAN)          | 4046356097826      |
| VPE                 | 1 Stk.             |
| Zolltarif           | 85444290           |
| Produktschlüssel    | 02124              |
| Katalogseitenangabe | Seite 43 (PC-2009) |

### Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:  
01.05.2006



<http://download.phoenixcontact.de>  
Bitte beachten Sie, dass die  
hier angegebenen Daten dem  
Online-Katalog entnommen sind.  
Die vollständigen Informationen  
und Daten entnehmen Sie bitte  
der Anwenderdokumentation.  
Es gelten die Allgemeinen  
Nutzungsbedingungen für Internet-  
Downloads.

### Technische Daten

#### Allgemeine Daten

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Bemessungsstrom bei 40 °C | 4 A    |
| Bemessungsspannung        | 60 V   |
| Polzahl                   | 3      |
| Durchgangswiderstand      | ≤ 3 mΩ |

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Isolationswiderstand          | ≥ 100 MΩ                          |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C (Stecker/Buchse) |


#### Allgemeine Kennwerte

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Kodierung                       | A - Standard         |
| Überspannungskategorie          | II                   |
| Verschmutzungsgrad              | 3                    |
| Schutzart                       | IP67                 |
| Material Kontakt                | CuSn                 |
| Material Kontaktoberfläche      | Au                   |
| Material Kontaktträger          | PUR / PA 66          |
| Material Griffkörper            | Messing, vernickelt  |
| Material Rändel                 | Messing, vernickelt  |
| Material Dichtung               | NBR                  |
| Anschlussart                    | Schraubanschluss     |
| Leiterquerschnitt flexibel min  | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt flexibel max  | 0,34 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt AWG/kcmil min | 26                   |
| Leiterquerschnitt AWG/kcmil max | 22                   |
| Leitungsaußendurchmesser        | 3,5 mm ... 5,2 mm    |
| Statusanzeige                   | nein                 |

## Zeichnungen


### Funktionszeichnung

#### Montagereihenfolge von M8-Stecker / Buchse und Leitung

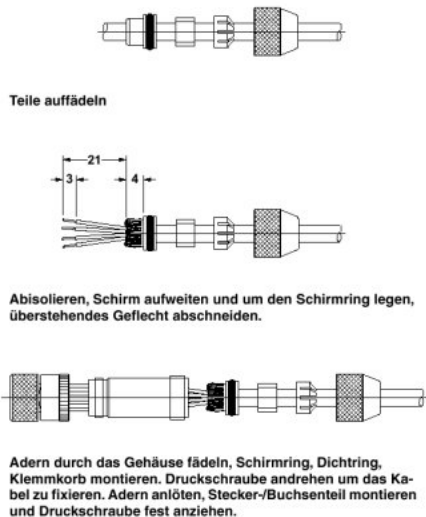


### Maßzeichnung

#### Stecker M8 x 1, gerade, geschirmt

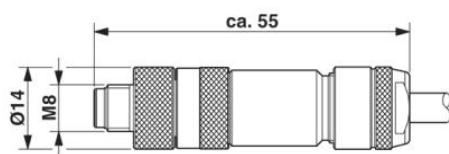

### Schemazeichnung

#### Polbild Stecker M8, 3-polig, Ansicht Stiftseite

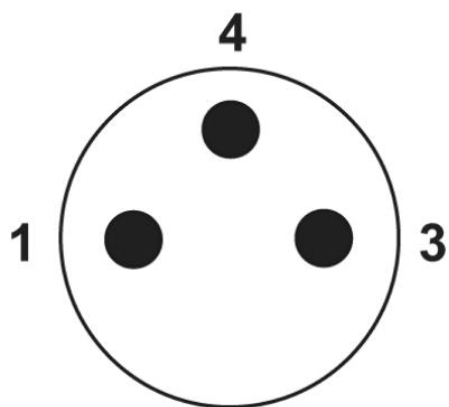

**Adresse**

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel +49 5235 3 00  
Fax +49 5235 3 1200  
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact  
Technische Änderungen vorbehalten