Auszug aus dem Online-Katalog

SACC-M 8FS-3CON-M-0,34-SH

Artikelnummer: 1542907



http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1542907

Sensor-/Aktor-Stecker, Buchse, gerade, 3-polig, M8 geschirmt, Schraubanschluss, Metallrändel, Kabeldurchmesser max. 5,2 mm

Produkthinweise
WEEE/RoHS konform seit: 01.05.2006

http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4046356097802
VPE	1 Stk.
Zolltarif	85444290
Produktschlüssel	02124
Katalogseitenangabe	Seite 43 (PC-2009)

Technische Daten

Allgemeine Daten

Bemessungsstrom bei 40 °C	4 A
Bemessungsspannung	60 V
Polzahl	3
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ


Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C (Stecker/Buchse)

Allgemeine Kennwerte

Kodierung	A - Standard
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP67
Material Kontakt	CuSn
Material Kontaktoberfläche	Au
Material Kontaktträger	PUR / PA 66
Material Griffkörper	Messing, vernickelt
Material Rändel	Messing, vernickelt
Material Dichtung	NBR
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt flexibel min	0,14 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max	0,34 mm²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	26
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	22
Leitungsaußendurchmesser	3,5 mm ... 5,2 mm
Statusanzeige	nein


Zeichnungen

Funktionszeichnung

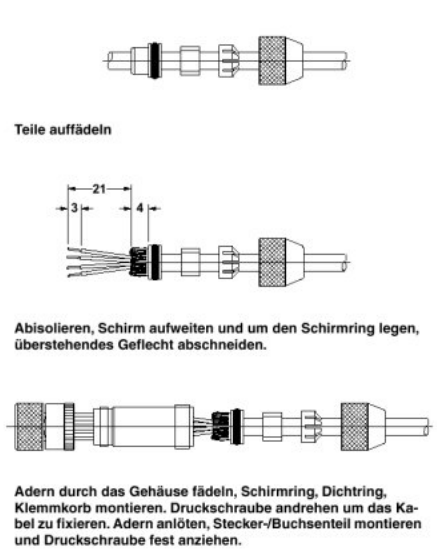


Montagereihenfolge von M8-Stecker / Buchse und Leitung

Maßzeichnung

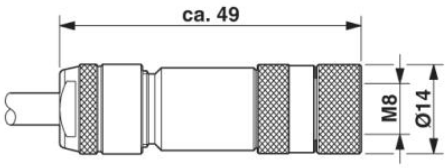

Buchse M8 x 1, gerade, geschirmt

Schemazeichnung

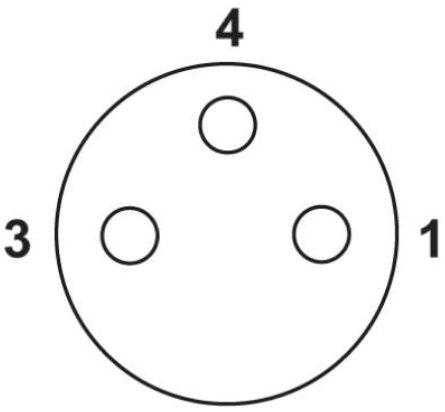

Polbild Buchse M8, 3-polig, Ansicht Buchsenseite

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
http://www.phoenixcontact.com

© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten