

SAC-17P- 5,0-PVC/FS SCO

Artikelnummer: 1555363

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1555363>

Sensor-/Aktor-Kabel, 17-polig, PVC, schwarz RAL 9005, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12-SPEEDCON, A-kodiert, Kabellänge: 5 m

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4046356176644
VPE	1 Stk.
Zolltarif	85444290
Produktschlüssel	02118
Katalogseitenangabe	Seite 96 (PC-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
13.04.2007



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Allgemeine Daten

Bemessungsstrom bei 40 °C	1,5 A
Bemessungsspannung	30 V
Polzahl	17

Durchgangswiderstand	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Isolationswiderstand	$\geq 10 \text{ M}\Omega$
Kabellänge	5 m
Abmantellänge des freien Leitungsendes	35 mm

Allgemeine Kennwerte


Kodierung	A - Standard
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP65/IP68/IP69K
Material Kontakt	CuZn
Material Kontaktoberfläche	Ni/Au
Material Kontaktträger	TPU GF
Material Griffkörper	TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend
Material Rändel	Zinkdruckguss, vernickelt
Material Dichtung	NBR
Statusanzeige	nein

Kennwerte Leitung

Kabeltyp	PVC schwarz
Leiterquerschnitt	0,14 mm ²
AWG Signalleitung	26
Leiteraufbau Signalleitung	18x 0,10 mm
Aderdurchmesser inkl. Isolierung	1 mm $\pm 0,05 \text{ mm}$
Kabelaußendurchmesser	6,40 mm
Aderfarben	farbcodiert DIN 47100
Außenmantel, Farbe	schwarz RAL 9005
Gesamtverseilung	Adern in Lagen verseilt
Außenmantel, Material	PVC
Material Aderisolation	PVC
Material Leiter	blanke Cu-Litze
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt	96 mm


Zeichnungen

Maßzeichnung

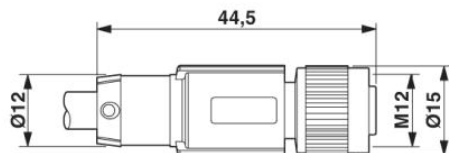


Buchse M12-SPEEDCON, gerade

Schaltplan

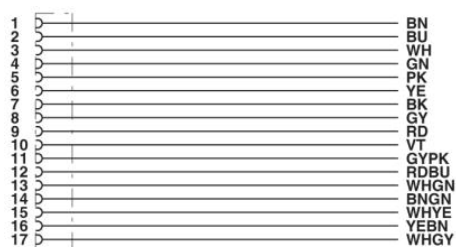

Kontaktbelegung der M12-Buchse

Schemazeichnung

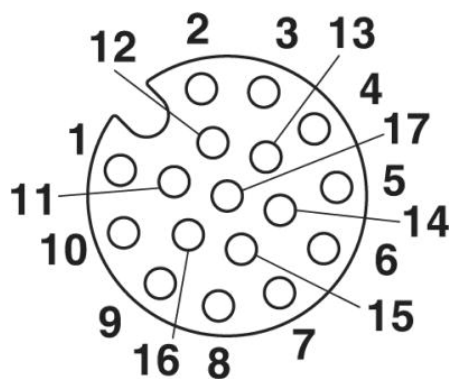

Polbild Buchse M12, 17-polig, Ansicht Buchsenseite

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten