

VIP-3/SC/D25SUB/M/LED

Artikelnummer: 2322168

Abbildung zeigt eine 37-polige Variante



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2322168>

VARIOFACE-Modul, mit Schraubanschluss und D-Subminiatur-Stiftleiste, zur Montage auf NS 35/7,5 oder NS 32, mit Leuchtanzeige, Polzahl 25



Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4046356451789
VPE	1 Stk.
Zolltarif	85369010
Produktschlüssel	08501
Katalogseitenangabe	Seite 285 (IF-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
03.06.2009



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Allgemeine Daten

Nennspannung U_N	24 V DC
Max. Strombelastbarkeit je Zweig	2,5 A
Polzahl	25

Breite	57,4 mm
Höhe	62 mm
Tiefe	69 mm
Statusanzeige	LED
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C
Einbaulage	beliebig
Normen/Bestimmungen	IEC 60664
	DIN EN 50178
	IEC 62103
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	II

Anschlussdaten

Anschluss 1	Printanschluss
Anschluss gemäß Norm	IEC / EN
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	12
Abisolierlänge	8 mm
Schraubengewinde	M3
Anschluss 2	D-SUB-Steckanschluss
Anschlussart	steckbar
Polzahl	25

Approbationen



Approbationen

CUL, UL

CUL

Nennspannung U_N	125 V
Nennstrom I_N	2 A
AWG/kcmil	30-12

UL


Nennspannung U_N	125 V
Nennstrom I_N	2 A
AWG/kcmil	30-12

Zubehör


Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Kabel/Leiter		
2302421	CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../...	Geschirmtes Rundkabel konfektioniert mit zwei D-SUB-Buchsenleisten, Kabellänge variabel
2302340	CABLE D-SUB-S/.../.../...	Geschirmtes Rundkabel konfektioniert mit einer D-SUB-Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge variabel
2302120	CABLE-D25SUB/B/S/ 50/ KONFEK/S	Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 25-poliger D SUB Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge: 0,5 m
2302133	CABLE-D25SUB/B/S/100/ KONFEK/S	Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 25-poliger D SUB Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge: 1 m
2302146	CABLE-D25SUB/B/S/150/ KONFEK/S	Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 25-poliger D SUB Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge: 1,5 m
2302159	CABLE-D25SUB/B/S/200/ KONFEK/S	Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 25-poliger D SUB Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge: 2 m
2302162	CABLE-D25SUB/B/S/300/ KONFEK/S	Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 25-poliger D SUB Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge: 3 m
2302175	CABLE-D25SUB/B/S/400/ KONFEK/S	Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 25-poliger D SUB Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge: 4 m
2302188	CABLE-D25SUB/B/S/600/ KONFEK/S	Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 25-poliger D SUB Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge: 6 m

Zeichnungen

Schaltplan

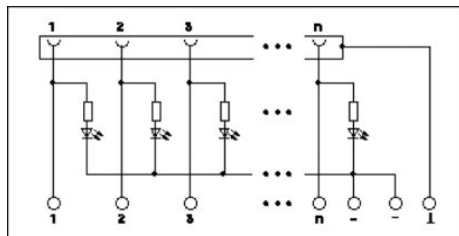

Schemazeichnung

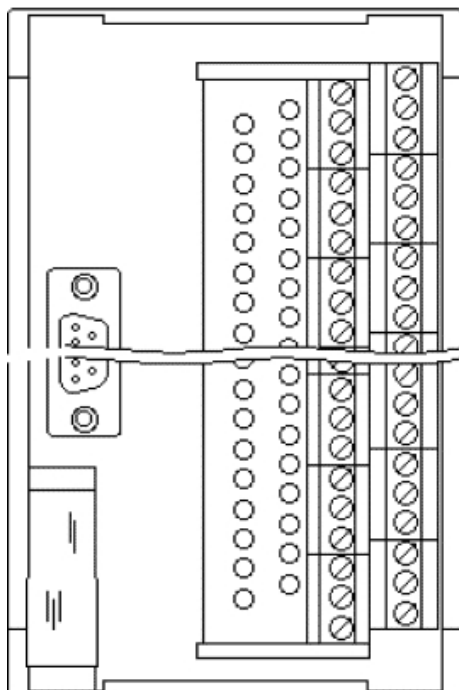

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten