

VIP-2/SC/HD15SUB/M

Artikelnummer: 2322326

Abbildung zeigt eine 3-stöckige, 44-polige Variante



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2322326>

VARIOFACE-Modul, mit Schraubanschluss und high density D-Subminiatur-Stiftleiste, zur Montage auf NS 32 oder auf NS 35/7,5, Polzahl: 15, Breite: 57 mm



Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4046356451253
VPE	1 Stk.
Zolltarif	85369010
Produktschlüssel	08501
Katalogseitenangabe	Seite 289 (IF-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
03.06.2009



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Allgemeine Daten

Nennspannung U_N	125 V
Max. Strombelastbarkeit je Zweig	1 A
Polzahl	15

Breite	44,9 mm
Höhe	45,1 mm
Tiefe	65,5 mm
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C
Einbaulage	beliebig

Anschlussdaten

Anschluss 1	Printanschluss
Anschluss gemäß Norm	IEC / EN
Anschlussart	Schraubanschluss
Polzahl	15
Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	12
Abisolierlänge	8 mm
Schraubengewinde	M3
Anschluss 2	D-SUB-Steckanschluss
Anschlussart	steckbar

Approbationen



Approbationen

CUL, UL

CUL

Nennspannung U _N	125 V
Nennstrom I _N	1 A
AWG/kcmil	30-12


UL

Nennspannung U _N	125 V
-----------------------------	-------


Nennstrom I_N	1 A
AWG/kcmil	30-12

Zeichnungen

Schaltplan

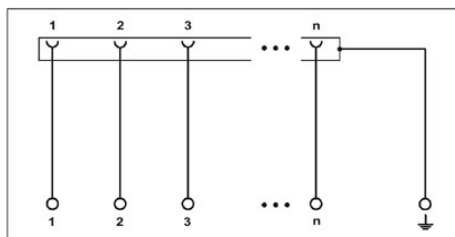

Schemazeichnung

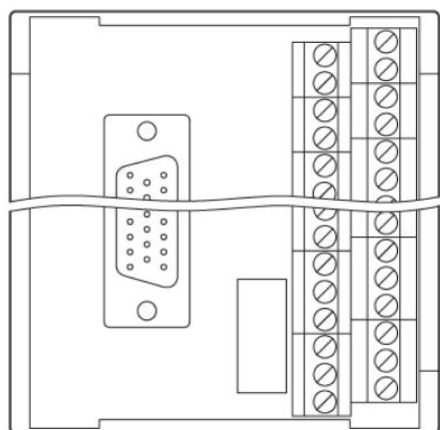

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten