Auszug aus dem Online-Katalog

ME MAX 22,5 3-3 KMGY

Artikelnummer: 2713939

Abbildung zeigt die Gehäusevarianten



http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2713939

Elektronikgehäuse, bestehend aus: Gehäuseschalen links und rechts, Blende, Klarsichtdeckel, Metallfußriegel und Feder, Gehäuse offen, 24-polig (6 x 4 Pole), Breite: 22,5 mm, Farbe: lichtgrau

Kaufmännische Daten	
GTIN (EAN)	4017918936259
VPE	10 Stk.
Zolltarif	85472000
Produktschlüssel	10052
Katalogseitenangabe	Seite 586 (CC-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit: 12.04.2005

http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Allgemein

Gehäuseart	Komplettgehäuse
Material Gehäuse	Polyamid
Farbe	lichtgrau

Maße / Pole

Länge	99 mm
Bauhöhe	114,5 mm
Breite	22,5 mm
Polzahl	24

Technischen Daten

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 105 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Verlustleistung bei 20 °C in horizontaler Einbaulage	6,1 W 12,1 W

Approbationen

Approbationen	CUL, UL

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung

Stecker/Adapter

2908294	ME FE-CONTACT	Funktionserdkontakt für Zwischenelemente.

Zeichnungen

Maßzeichnung

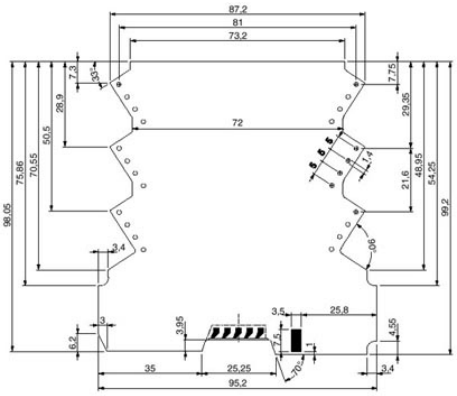

Maßbild der Leiterplatte ME MAX 3-3 für Printklemmenanschluss (MKDSO), Ansicht: Bestückungsseite

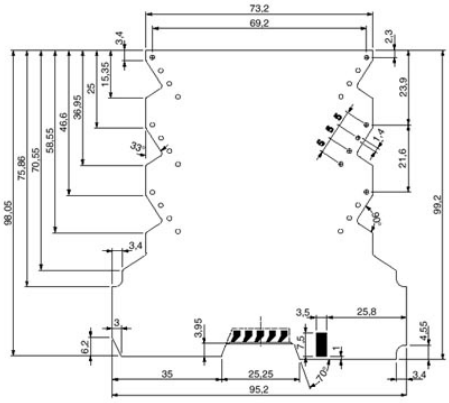

Maßbild der Leiterplatte ME MAX 3-3 für Steckanschlusstechnik (MSTBO), Ansicht: Bestückungsseite

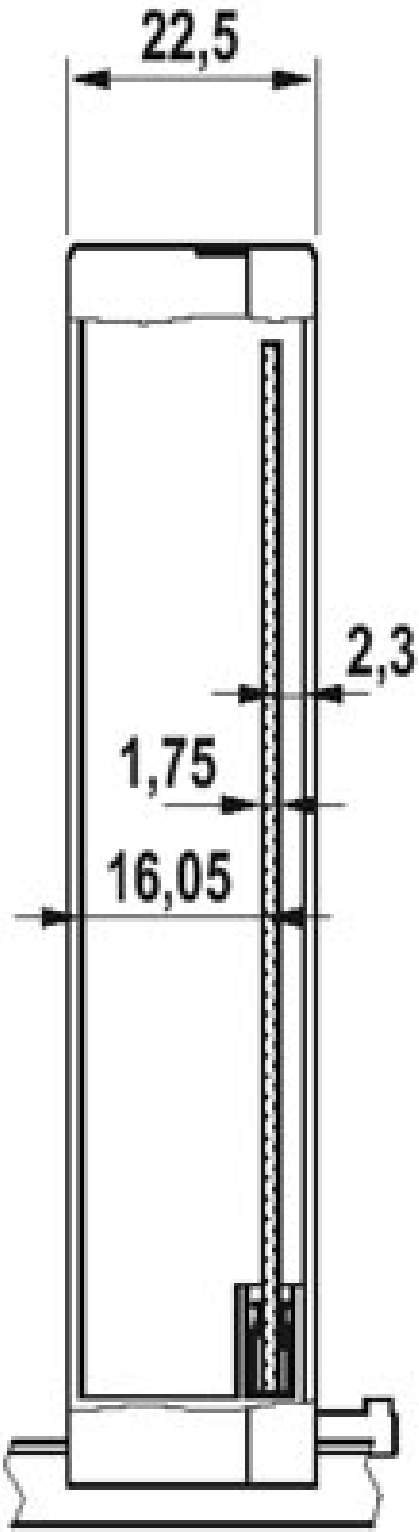

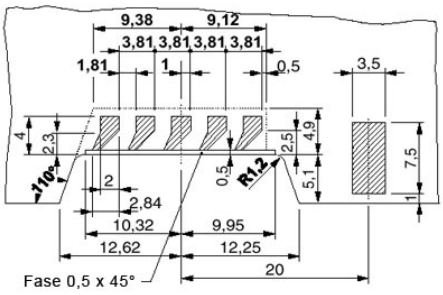

Detailmaßbild der Tragschienen-Busverbinder-Kontaktpads

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
http://www.phoenixcontact.com

© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten