

**CT 10-2/2-GS/3E**

Artikelnummer: 2765408

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2765408>

Grobschutzmagazin CT zur Aufnahme von 10 Drei-Elektroden-  
Gasableitern, unbestückt. Ausführung: 10 Doppeladern

**Kaufmännische Daten**

GTIN (EAN)	4017918066307
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung
VPE	5 Stk.
Zolltarif	85389099
Produktschlüssel	07462
Katalogseitenangabe	Seite 121 (TT-2009)

**Produkthinweise**

WEEE/RoHS konform seit:  
27.04.2006



<http://download.phoenixcontact.de>  
Bitte beachten Sie, dass die  
hier angegebenen Daten dem  
Online-Katalog entnommen sind.  
Die vollständigen Informationen  
und Daten entnehmen Sie bitte  
der Anwenderdokumentation.  
Es gelten die Allgemeinen  
Nutzungsbedingungen für Internet-  
Downloads.

**Technische Daten****Allgemein**

Farbe	weiß
Montageart	auf CT-TERMIBLOCK und LSA-PLUS-Trennleiste
Bauform	LSA-PLUS-Modul
Wirkungsrichtung	Line-Line & Line-Earth Ground

Ableiter prüfbar mit CHECKMASTER ab Softwarerevision:	ab SW-Rev. 1.00
Breite	113,30 mm
Höhe	41,35 mm
Länge	22,50 mm

#### Anschlussdaten

Anschlussart	Steckbar in COMTRAB-TERMIBLOCK und LSA-Plus-Trenn- und Schaltleisten
Anschlussart IN	COMTRAB-Stecksystem
Anschlussart OUT	COMTRAB-Stecksystem

#### Approbationen



Approbationen GOST

#### Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
2765411	CT 10-MA	Abdeckung für Grobschutzmagazin. Ausführung: 10 Doppeladern

#### Montage

#### Ergänzende Produkte

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
2765372	CT 10-MB/ 3	Montagebügel zur Aufnahme von 3 Stück Trenn- oder Erddrahtleisten. Ausführung: 10 Doppeladern, Maße: A 104,5 mm, B 65 mm,
2765385	CT 10-MB/10	Montagebügel zur Aufnahme von 10 Stück Trenn- oder Erddrahtleisten. Ausführung: 10 Doppeladern, Maße: A 104,5 mm, Maße B 245,5 mm
2765356	CT 10-TL	LSA-PLUS-Trennleiste zur Aufnahme der Schutzmodule CTM und CT 10. Ausführung: 10 Doppeladern, Maß A: 124 mm.
2765518	CT-KDT	Kabeldurchführungsstülpe für Montagewannen, zum Schutz der durch den Blechrahmen geführten Leitungen
2765521	SVP 3E-110AC	3-Elektroden-Gasableiter, Nennspannung: 110 V AC


#### Allgemein

**Montage**


2839295	SSA 3-6	Schirmschnellanschluss für Leitungsdurchmesser 3 - 6 mm. Potenzialanschlussleitung: 200 mm, schwarz
2839512	SSA 5-10	Schirmschnellanschluss für Leitungsdurchmesser 5 - 10 mm. Potenzialanschlussleitung: 200 mm, schwarz

**Zeichnungen**

Maßzeichnung

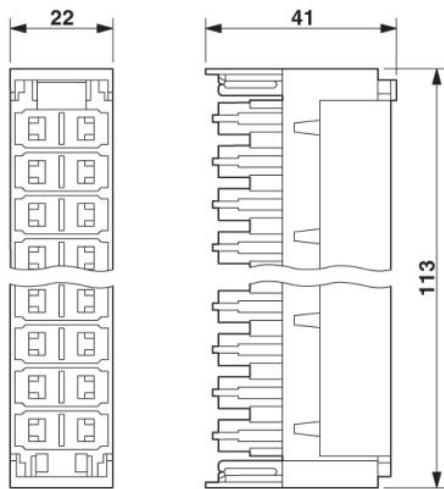

Schaltplan

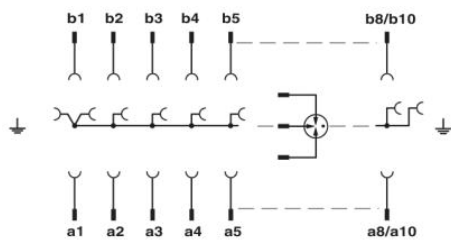

**Adresse**

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel +49 5235 3 00  
Fax +49 5235 3 1200  
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact  
Technische Änderungen vorbehalten