

ME 35 UT GN

Artikelnummer: 2907198

Abbildung zeigt vollständig montierte Varianten des Elektronikgehäuses



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2907198>

Gehäuse-Unterteil, komplett vormontiert, mit Metallfußriegel.

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4017918131418
VPE	10 Stk.
Zolltarif	85369010
Produktschlüssel	10050
Katalogseitenangabe	Seite 575 (CC-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
04.04.2005



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Allgemein

Gehäuseart	Einbaugehäuse
Material Gehäuse	Polyamid
Farbe	grün

Maße / Pole

Länge	99 mm
Breite	35 mm
Polzahl	24

Technischen Daten

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 105 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Verlustleistung bei 20 °C in horizontaler Einbaulage	7,9 W 16,3 W

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Allgemein		
2906908	ME LP	Leiterplatte, zum Selbstbestücken mit Kontakt zur Tragschiene (EN 60715)

Montage

2908265	ME 35 UTM	Zwischenelement zur modularen Erweiterung des Gehäusevolumens im Raster. Die Breite des offenen Zwischenelements beträgt 17,5 mm.
2908265	ME 35 UTM	Zwischenelement zur modularen Erweiterung des Gehäusevolumens im Raster. Die Breite des offenen Zwischenelements beträgt 17,5 mm.
2908275	ME 35 UTMG	Zwischenelement zur modularen Erweiterung des Gehäusevolumens im Raster. Die Breite des geschlossenen Zwischenelements beträgt 17,5 mm.
2906885	ME B-17,5 MKDSO GN	Blindstopfen, für unbestückte Klemmstellen
2906869	ME B-17,5 MSTBO GN	Blindstopfen, für unbestückte Klemmstellen
2906911	ME LPZS	Leiterplatten-Ziehsperr, zum Einlöten in die Leiterplatte
2906911	ME LPZS	Leiterplatten-Ziehsperr, zum Einlöten in die Leiterplatte
2908281	ME MF 17,5	Metall-Fußriegel, für Zwischenelemente.
2908281	ME MF 17,5	Metall-Fußriegel, für Zwischenelemente.
2853899	ME-SAS	Schirmanschlussschelle für Printklemme

Stecker/Adapter

1734634	CP-MSTB	Kodierprofil, wird in die Nut am Steckerteil bzw. invertierten Grundgehäuse eingeschoben, aus rotem Isolierstoff
1734401	CR-MSTB	Codierreiter, wird in die Ausnehmung am Grundgehäuse bzw. invertierten Steckerteil eingeschoben, aus rotem Isolierstoff

2908294	ME FE-CONTACT	Funktionserdkontakt für Zwischenelemente.
2908294	ME FE-CONTACT	Funktionserdkontakt für Zwischenelemente.

Ergänzende Produkte


Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
---------	-------------	--------------

Montage


2906843	ME 17,5 OT-MKDSO GN	Gehäuse-Oberteil, für Printklemmen-Anschluss
2906843	ME 17,5 OT-MKDSO GN	Gehäuse-Oberteil, für Printklemmen-Anschluss
2906827	ME 17,5 OT-MSTBO GN	Gehäuse-Oberteil, für COMBICON-Anschluss, 2-stöckig
2907431	ME 17,5 OT-MSTBO SET	Gehäuse-Oberteil, komplett mit COMBICON-Grundgehäusen und Schraubsteckern für Vollbestückung. 12-polig, Gehäusebreite : 17,5 mm

Zeichnungen


Maßzeichnung

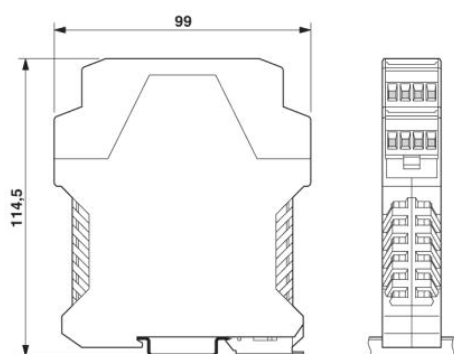


Abmessungen der Elektronikgehäuse
ME... mit doppelstöckigem Oberteil

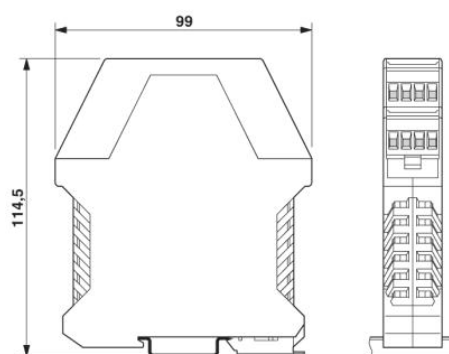

Abmessungen der Elektronikgehäuse
ME... mit doppelstöckigem Oberteil

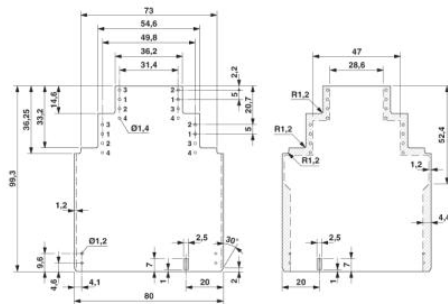

Maßbild der Leiterplatte ME... bei Verwendung des doppelstöckigen Oberteiles

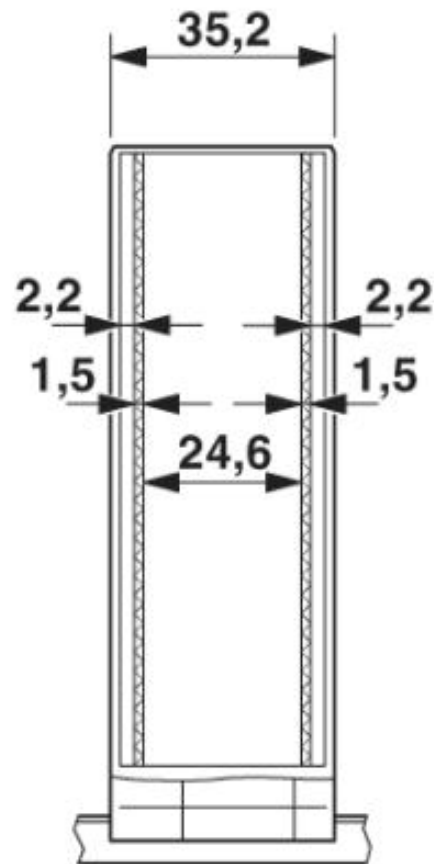

Gehäuseinnenmaße Elektronikgehäuse ME 35...

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten