

## UM 45-D37SUB/B/FRONT/Q

Artikelnummer: 2959625

Abbildung zeigt die Variante UM 25-D 9SUB/B/FRONT/Q



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2959625>

VARIOFACE SLIM-LINE, mit Schraubanschluss und D-Subminiatur-Buchsenleiste, zur Montage quer auf NS 35/7.5, Polzahl 37

### Kaufmännische Daten

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| GTIN (EAN)          | 4017918086275               |
| Hinweis             | Auftragsgebundene Fertigung |
| VPE                 | 1 Stk.                      |
| Zolltarif           | 85369010                    |
| Produktschlüssel    | 08011                       |
| Katalogseitenangabe | Seite 287 (IF-2009)         |

### Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:  
11.04.2006



<http://download.phoenixcontact.de>  
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

### Technische Daten

#### Allgemeine Daten

|                                  |                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Nennspannung $U_N$               | 125 V AC/DC                                      |
| Max. Strombelastbarkeit je Zweig | 2,5 A                                            |
|                                  | 1,5 A (bei gleichmäßiger Belastung aller Zweige) |
| Polzahl                          | 37                                               |

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Breite                                   | 45 mm                |
| Höhe                                     | 45 mm                |
| Tiefe                                    | 157 mm               |
| Umgebungstemperatur (Betrieb)            | -10 °C ... 50 °C     |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -10 °C ... 70 °C     |
| Prüfspannung                             | 800 V (50 Hz, 1 min) |
| Einbaulage                               | beliebig             |
| Normen/Bestimmungen                      | IEC 60664            |
|                                          | DIN EN 50178         |
|                                          | IEC 62103            |
| Verschmutzungsgrad                       | 2                    |
| Überspannungskategorie                   | II                   |

#### Anschlussdaten

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Anschluss 1                     | Printanschluss       |
| Anschluss gemäß Norm            | IEC / EN             |
| Anschlussart                    | Schraubanschluss     |
| Leiterquerschnitt starr min     | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| Leiterquerschnitt starr max     | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Leiterquerschnitt flexibel min  | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| Leiterquerschnitt flexibel max  | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Leiterquerschnitt AWG/kcmil min | 24                   |
| Leiterquerschnitt AWG/kcmil max | 12                   |
| Abisolierlänge                  | 8 mm                 |
| Schraubengewinde                | M3                   |
| Anschluss 2                     | D-SUB-Steckanschluss |
| Anschlussart                    | steckbar             |

#### Approbationen



Approbationen


GOST

## Zubehör

| Artikel             | Bezeichnung                    | Beschreibung                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kabel/Leiter</b> |                                |                                                                                                           |
| 2302434             | CABLE D-SUB-S-S-/.../.../...   | Geschirmtes Rundkabel konfektioniert mit zwei D-SUB-Stiftleisten, Kabellänge variabel                     |
| 2302340             | CABLE D-SUB-S-/.../.../...     | Geschirmtes Rundkabel konfektioniert mit einer D-SUB-Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge variabel        |
| 2302191             | CABLE-D37SUB/B/S/ 50/ KONFEK/S | Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 37-poliger D SUB Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge: 0,5 m |
| 2302201             | CABLE-D37SUB/B/S/100/ KONFEK/S | Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 37-poliger D SUB Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge: 1 m   |
| 2302214             | CABLE-D37SUB/B/S/150/ KONFEK/S | Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 37-poliger D SUB Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge: 1,5 m |
| 2302227             | CABLE-D37SUB/B/S/200/ KONFEK/S | Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 37-poliger D SUB Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge: 2 m   |
| 2302230             | CABLE-D37SUB/B/S/300/ KONFEK/S | Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 37-poliger D SUB Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge: 3 m   |
| 2302243             | CABLE-D37SUB/B/S/400/ KONFEK/S | Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 37-poliger D SUB Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge: 4 m   |
| 2302256             | CABLE-D37SUB/B/S/600/ KONFEK/S | Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 37-poliger D SUB Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge: 6 m   |

## Zeichnungen

### Schaltplan

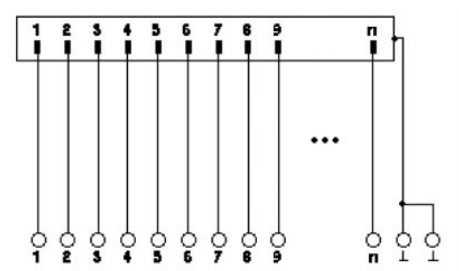

**Adresse**

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel +49 5235 3 00  
Fax +49 5235 3 1200  
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact  
Technische Änderungen vorbehalten