
Auszug aus dem Online-Katalog

UMK- 8 RELS/KSR-G24/21/PLC

Artikelnummer: 2974914

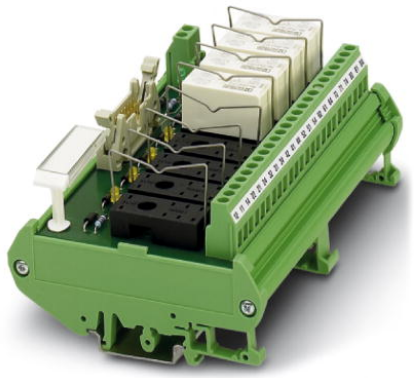

http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2974914

VARIOFACE-Ausgabemodul, mit Stecksockeln für 8 Miniaturrelais, je 1 Wechsler, für 24 V DC (ohne Relais)

Produkthinweise
WEEE/RoHS konform seit: 19.01.2007

http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4017918089016
VPE	1 Stk.
Zolltarif	85364190
Produktschlüssel	08640
Katalogseitenangabe	Seite 250 (IF-2009)

Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangsnennspannung U_N	24 V DC
Schutzbenennung	Freilaufdiode
Schutzschaltung/-Bauteil	Freilaufdiode
Betriebsspannungsanzeige	LED grün

Statusanzeige/Kanal	LED gelb

Ausgangsdaten

Kontaktausführung	1 Wechsler
Schaltspannung maximal	250 V AC/DC
Grenzdauerstrom	5 A
Fehlererkennung (Aderbruch/Kurzschluss)	nein

Allgemeine Daten

Anzahl der Kanäle	8
Mögliche Bestückung	Miniaturrelais, REL-MR- 24DC/21HC
Mit Bestückung	nein
Breite	135 mm
Höhe	68 mm
Tiefe	90 mm
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C
Prüfspannung Relaiswicklung/Relaiskontakt	2,5 kV AC
Norm - Elektrische Sicherheit	IEC 60664 DIN EN 50178 IEC 62103
Einbaulage	beliebig
Montagehinweis	anreihbar ohne Abstand
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	III
Isolierstofftyp Gehäuse	PVC, Seitenteil PA unverstärkt
Farbe	grün

Anschlussdaten

Anschluss 1	Eingang
Anschlussart	Flachbandkabel-Steckverbinder, gemäß IEC 60603-13
Polzahl	14
Anschluss 2	Ausgang
Anschlussart	Schraubanschluss
Polzahl	3
Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm²
Leiterquerschnitt starr max	4 mm²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max	2,5 mm²


Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	12
Schraubengewinde	M3
Abisolierlänge	8 mm

Approbationen

Approbationen: CUL Listed, GOST, UL Listed

Zeichnungen

Schaltplan

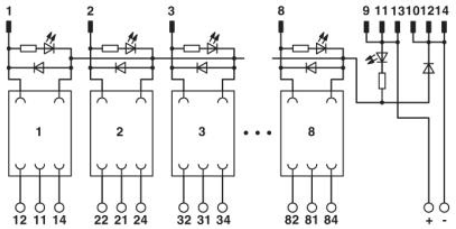

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
http://www.phoenixcontact.com



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten