


UMK-32 RM/MR-G24/1/YCS

Artikelnummer: 2969055

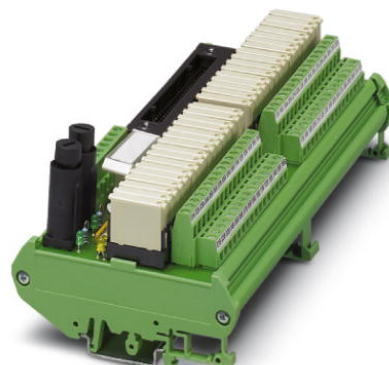

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2969055>

32-kanaliges Output Relaismodul (1 Schließer, 250 V AC/3 A) mit Schraubanschluss. Das Modul wird über 50-poligen Systemstecker angesteuert und ist für die Yokogawa Karte ADV 551 und ADV 561 geeignet.



Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4046356163699
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung
VPE	1 Stk.
Zolltarif	85364190
Produktschlüssel	08673
Katalogseitenangabe	Seite 226 (IF-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
01.10.2008



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Allgemeine Daten

Breite	202 mm
Höhe	58 mm
Tiefe	90 mm


Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C
Prüfspannung	2 kV (50 Hz, 1 min)
Einbaulage	beliebig
Montagehinweis	anreihbar ohne Abstand
Normen/Bestimmungen	DIN EN 50178
	IEC 62103
Norm - Elektrische Sicherheit	Basisisolierung
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	III

Anschlussdaten


Anschluss 1	Erregerseite
Anzahl der Anschlüsse	1
Anschlussart	Yokogawa KS kompatibel
Polzahl	50
Anschluss 2	Kontaktseite
Anzahl der Anschlüsse	72
Anschlussart	Schraubanschluss
Polzahl	3
Leiterquerschnitt starr min	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	26
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	14

Zeichnungen

Maßzeichnung

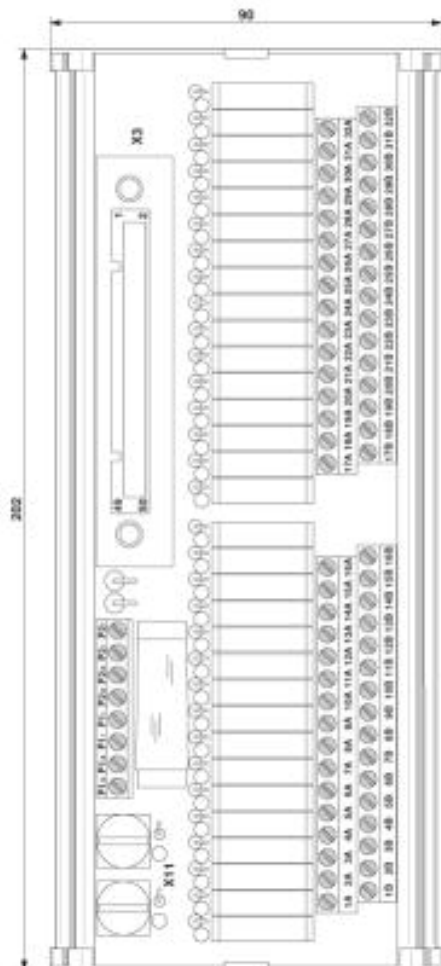

Schaltplan

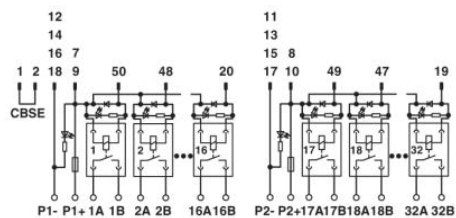

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten