


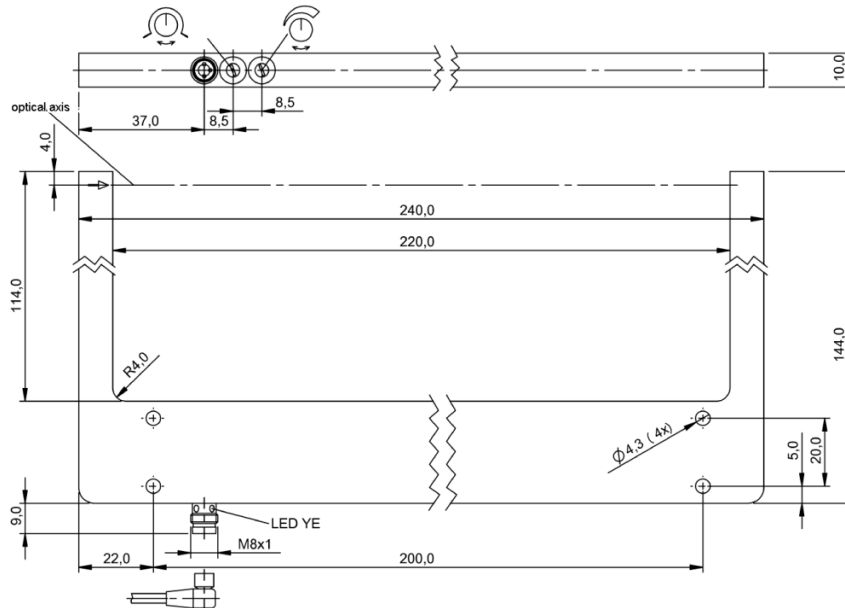

Elektrische Daten

Schaltfunktion	Schließer/Öffner umschaltbar
Hysteresis max. (H)	≈0,2
Schaltfrequenz (f)	1500 Hz
Leerlaufstrom I _o max. bei U _e	35 mA
Betriebsspannung U _B min.	10 V
Betriebsspannung U _B max.	30 V
Spannungsfall U _d max. bei I _e	3 V
Bemessungsbetriebsstrom (I _e)	200 mA
Schaltausgang	PNP

Mechanische Daten

Werkstoff der aktiven Fläche	Glas
Werkstoff Gehäuse	GD Zn
Auflösung max.	0,6 mm
Gabelweite	220 mm
Umgebungstemperatur max.	+60 °C
Umgebungstemperatur min.	-10 °C
Gewicht	220 g
Reproduzierbarkeit	0,08 mm


Allgemeine Daten

Sensortyp	Gabellichtschranke
Funktionsanzeige	Ja, gelbe LED
Kurzschlußschutz	ja
Schutzart IP	IP 67
Verpolungssicher	ja
Empfindlichkeitseinstellung	Potentiometer: 0...270°

Optische Daten

Lichtquelle, Lichtart	Rotlicht
Wellenlänge des Lichts	640
Zulässiges Fremdlicht	5000

Anschlussbild



Steckerbild

