



KABELABZWEIGKASTEN

WKE 5 - 24 x 6²

WKE 5 - 24 x 6²

Kabelabzweigkasten

CUSTOMIZABLE

171 x 256 x 106 mm

Artikelnummer: 86050524

Kabelabzweig- und Verbindungskasten mit IP54 / IP65 zertifiziert nach EN 60670, mit elektrischem Funktionserhalt E30 – E90 nach DIN 4102 Teil 12, mit Isolationserhalt FE180 nach IEC 60331-11 sowie Funktionsklasse F400 nach EN 12101, halogenfreies Gehäuse aus Spezialduroplast, Klemmen aus hochtemperaturbeständiger Spezialkeramik, Schnellmontage durch Außenbefestigungslaschen und Wand + Decken Befestigungsset D6

Verbindungskasten 2 x 12 polig 0,5 - 6 mm², Abzweigkasten 2 x 12 polig 0,5 - 1,5 mm², Anzahl der klemmbaren Leiter pro Pol: 8 x 0,5² / 4 x 0,75² / 6 x 1² / 6 x 1,5² / 2 x 2,5² / 2 x 4² / 2 x 6², beigefügtes Zubehör: Bohrschablone, Wand + Decken Befestigungsset D6, 6 IP54 Anbaustutzen M20, Dichtbereich 8 - 13 mm, 2 Anbaustutzen IP54 M40, Dichtbereich 17 - 30 mm, 2 IP54 Doppelstutzen M40, 1 IP54 Verschlussstopfen M20, Dichtbereich 8 - 13,5 mm, 1 IP54 Verschlussstopfen M40

IP65
IP54

E30-
E90


FE180

F400

6²



450V
AC/DC

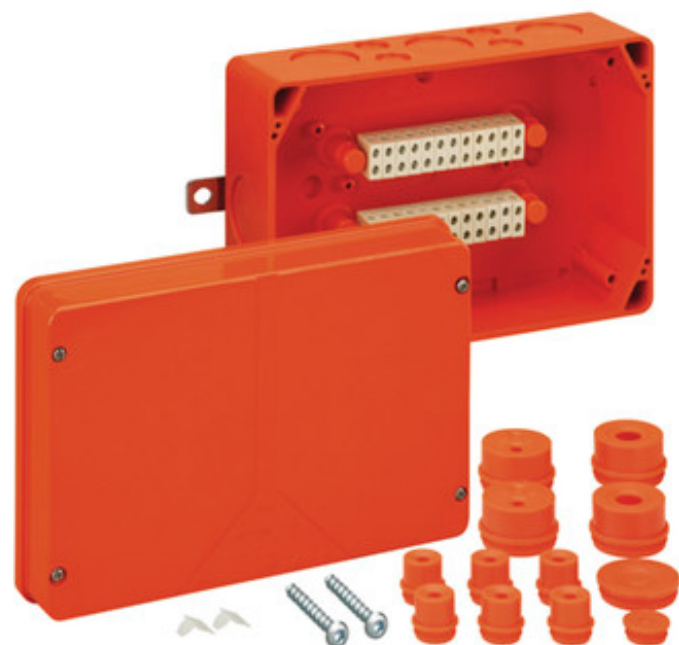

Technische Daten

Abmessungen

Breite:	171 mm
Länge:	256 mm
Höhe:	106 mm

Werkstoff

Kasten:	Duroplast
Deckel:	Duroplast
Dichtung:	Polyurethan
Deckelschraube:	Edelstahl V2A

Zertifikate



Zubehör

AST M40-or - Anbaustutzen

KVR M40-MGM/or - Kabelverschraubung

VST M40-or - Verschlussstopfen

KVR M32-MGM/or - Kabelverschraubung

AST M32-or - Anbaustutzen

VST M32-or - Verschlussstopfen

AST M20-or - Anbaustutzen



KABELABZWEIGKASTEN

WKE 5 - 24 x 6²

Weitere Eigenschaften

Farbe:	orange
Einführungen Gesamtzahl:	16
Leiterquerschnitt:	6 mm ²
Anreihbar:	Nein
Bemessungsisolationsspannung AC:	450 V
Explosionsschutz:	ohne
Funktionserhalt:	E 90
plombierbar:	Nein
Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Schutzart:	IP65 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Witterungsbeständigkeit:	Ja

KVR M20-MGM/or - Kabelverschraubung

KVR M25-MGM/or - Kabelverschraubung

VST M20-or - Verschlussstopfen

AST M25-or - Anbaustutzen

VST M25-or - Verschlussstopfen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (minimal):	-25 °C
Umgebungstemp (maximal):	40 °C
Umgebungstemp. (24 Stunden):	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	95%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%