

Funktionsbeschreibung




- Elektronischer Raumthermostat mit Ferntemperatursensor für Fußbodentemperaturregelung
- Anzeige von Temperaturabsenkung und Heizung EIN
- Netzschalter 2-polig für Heizung EIN/AUS
- Notbetrieb bei Sensorfehler mit 30 % Heizen
- Einstellregler mit mechanischer Einstellbegrenzung oder Feststellung
- Externe Temperaturabsenkung (3 oder 5 K) durch Ansteuerung mit Zeitschaltuhr möglich
- Zentralstück passt über Adapterrahmen des Schalterherstellers in fast jeden Rahmen


Technische Daten

Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50 Hz
Anzeige	LED rot - Regler fordert Wärme an; LED grün - Absenkbetrieb
Kontaktart	Schließer
Schaltausgang	Potenzialfrei
Schaltleistung	16 A (bei 230 V AC, $\cos \varphi = 1$), 4 A (bei 230 V AC, $\cos \varphi = 0,6$)
Einstellbereich Temperatur	+10 °C ... +50 °C
Funktionsart	Elektronisch
Heizen/Kühlen umschaltbar	–
Regelgenauigkeit	± 0.5 K
Regelverhalten	Proportionalregler mit PWM (stetigähnlich)
Farbe	Reinweiß (ähnlich RAL 9010)
Montageart	Unterputz
Max. Leitungslänge	Länge 4 m, Ø 6 mm, verlängerbar auf 50 m
Umgebungstemperatur	+0 °C ... +40 °C
Schutzart	IP 30
Schutzklasse	II nach EN 60 730-1

Anschlussbilder

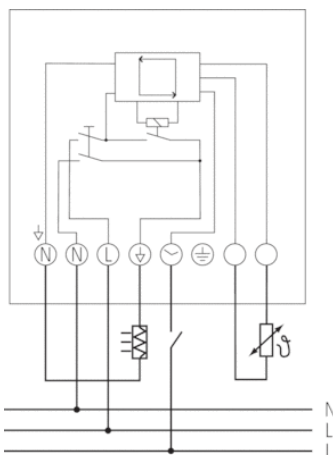

Maßbilder

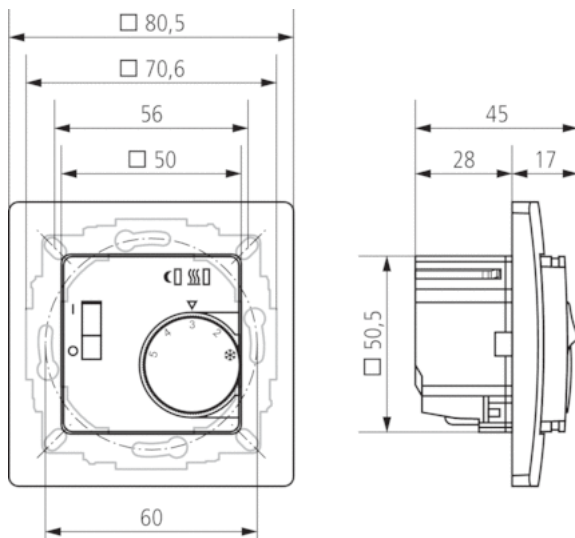

Zubehör

Stellantrieb ALPHA 4 230 V

- Artikel-Nr.: 9070438
Details ► www.theben.de

