


Isolierte Aderendhülsen DIN 46228 Teil 4



Anwendung: Für fein- und feinstdrähtige Leiter
 Werkstoff: CU gemäß DIN EN 13600
 Oberfläche: galvanisch verzinkt
 Isolation: Polypropylen halogenfrei
 Temperaturbeständig bis 105°C
 Querschnitt: 0,5 - 150 mm²

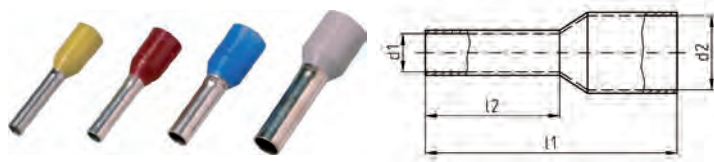

Querschnitt mm²	Länge mm	Kennfarbe	Typen-Nr.	Abmessungen in mm				Ca. Gewicht in kg je 1.000 St.	VE
				l1	l2	d1	d2		
0,5	6	weiß	ICIAE056*	12	6	1	2,6	0,04	100
	8	weiß	ICIAE058	14	8			0,05	100
	8	weiß	ICIAE058GV	14	8			0,05	1.000
	10	weiß	ICIAE0510	16	10			0,06	100
0,75	6	grau	ICIAE0756	12	6	1,2	2,8	0,05	100
	8	grau	ICIAE0758	14	8			0,05	100
	8	grau	ICIAE0758GV	14	8			0,05	1.000
	10	grau	ICIAE07510	16	10			0,07	100
	12	grau	ICIAE07512	18	12			0,08	100
1	6	rot	ICIAE16	12	6	1,4	3	0,05	100
	8	rot	ICIAE18	14	8			0,06	100
	8	rot	ICIAE18GV	14	8			0,06	1.000
	10	rot	ICIAE110	16	10			0,08	100
	12	rot	ICIAE112	18	12			0,09	100
1,5	8	schwarz	ICIAE158	14	8	1,7	3,5	0,08	100
	8	schwarz	ICIAE158GV	14	8			0,08	1.000
	10	schwarz	ICIAE1510	16	10			0,10	100
	12	schwarz	ICIAE1512	18	12			0,11	100
	12	schwarz	ICIAE1512GV	18	12			0,11	1.000
	18	schwarz	ICIAE1518	24	18			0,17	100
2,5	8	blau	ICIAE28	14	8	2,2	4,2	0,09	100
	8	blau	ICIAE28GV	14	8			0,09	1.000
	12	blau	ICIAE212	18	12			0,14	100
	12	blau	ICIAE212GV	18	12			0,14	1.000
	18	blau	ICIAE218	24	18			0,21	100

* nicht genormt
 Werkzeugempfehlungen auf Seiten 107-108

GV= Großverpackung 1x1.000 Stück
 Rest 10x100 Stück