

# Swiss Garde 3100 IR 14 m



Bewegungsmelder für Wand- und Deckenmontage (AP/UP), IP55 für den Innen- und Aussenbereich



Bewegungsmelder mit Unterkriechschutz für Wand- und Deckenmontage passend auf UP-Dose.  
 Agiler Melder für alle Bereiche mit wenig Störquellen.  
 Dreh- und neigbarer Sensorkopf für optimale Einstellung.




## Reichweite




H	B	L
2 m	8 m	14 m
3 m	10 m	14 m
4 m	10 m	14 m
8 m	10 m	14 m

Reichweite von der Neigung abhängig

## Masse

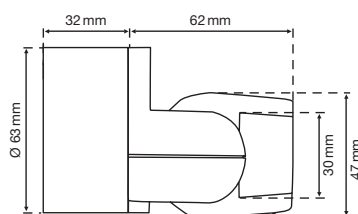


	Barcode	Beschreibung	Farbe	Art.-Nr.
	 3 505100 264507	Swiss Garde 3100 IR 14 m	weiss	26450
	 3 505100 264705	Swiss Garde 3100 IR 14 m	schwarz	26470
	 3 505100 264804	Swiss Garde 3100 IR 14 m	aluminium	26480





## Technische Daten

Nennspannung	230 V ~ 50 Hz
Schaltleistung	2300 W / 10 A ohmisch (cos φ 1,0) 1150 VA / 5 A induktiv (cos φ 0,5) LED 350 W
Montagehöhe	2 bis 8 m
Erfassungsbereich	200°
Reichweite	Bewegung: Radius 14 m, Unterkriechschutz: Radius 2,5 m (bei 3 m Höhe)
Dämmerungsregler	5 bis 2000 lx
Zeitregler	Kurzimpuls, 10 s bis 20 min
Externer Taster	-
Temperaturbereich	-20 bis +55 °C

## Anschlussschema



## Zubehör

	Barcode	Beschreibung	Farbe	Art.-Nr.
	 3 505100 253235	Universal RC mit Luxmeter	schwarz	25323
	 3 505100 253204	P-IR-Handsender	grau	25320