


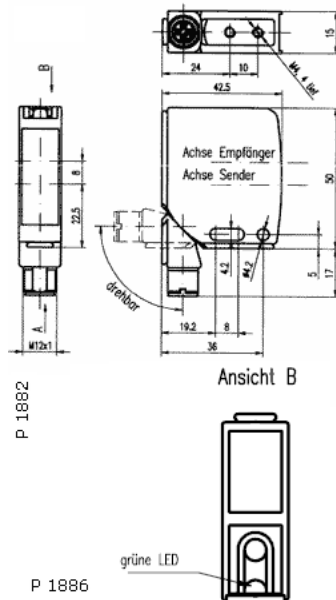

Elektrische Daten

Anschluss	Stecker S4 (M12)
Bem. Isolationsspannung (Ui)	75 DC
Gebrauchskategorie	DC 13
Leerlaufstrom Io max. bei Ue	35 mA
Betriebsspannung UB min.	10 V
Betriebsspannung UB max.	30 V
Incl. Restwelligkeit	max. 15% von UB
Bemessungsbetriebsspannung	24 DC V
Leerlaufstrom Sender max.	35 mA

Mechanische Daten

Umgebungstemperatur max.	+50 °C
Umgebungstemperatur min.	-10 °C
Gewicht	80 g
Werkstoff Gehäuse	Gd-Zn, vernickelt
Betriebsreichweite max.	60000 mm
Baugröße	50x42x15
Gesicherter Schaltabstand max.	60000 mm
Werkstoff der aktiven Fläche	PMMA


Allgemeine Daten

Betriebsspannungsanzeige	Ja, grüne LED
Schutzart IP	IP 67
Schutzklasse	2
Zulassung	CE, cULus
Sensortyp	Einweglichtschranke Sender

Optische Daten

Lichtquelle, Lichtart	Laser, rot, Laserklasse 1
Wellenlänge des Lichts	650

Anschlussbild



Steckerbild

