
EBC015

Zentralverteiler

ZDO4H055MSS0005H07

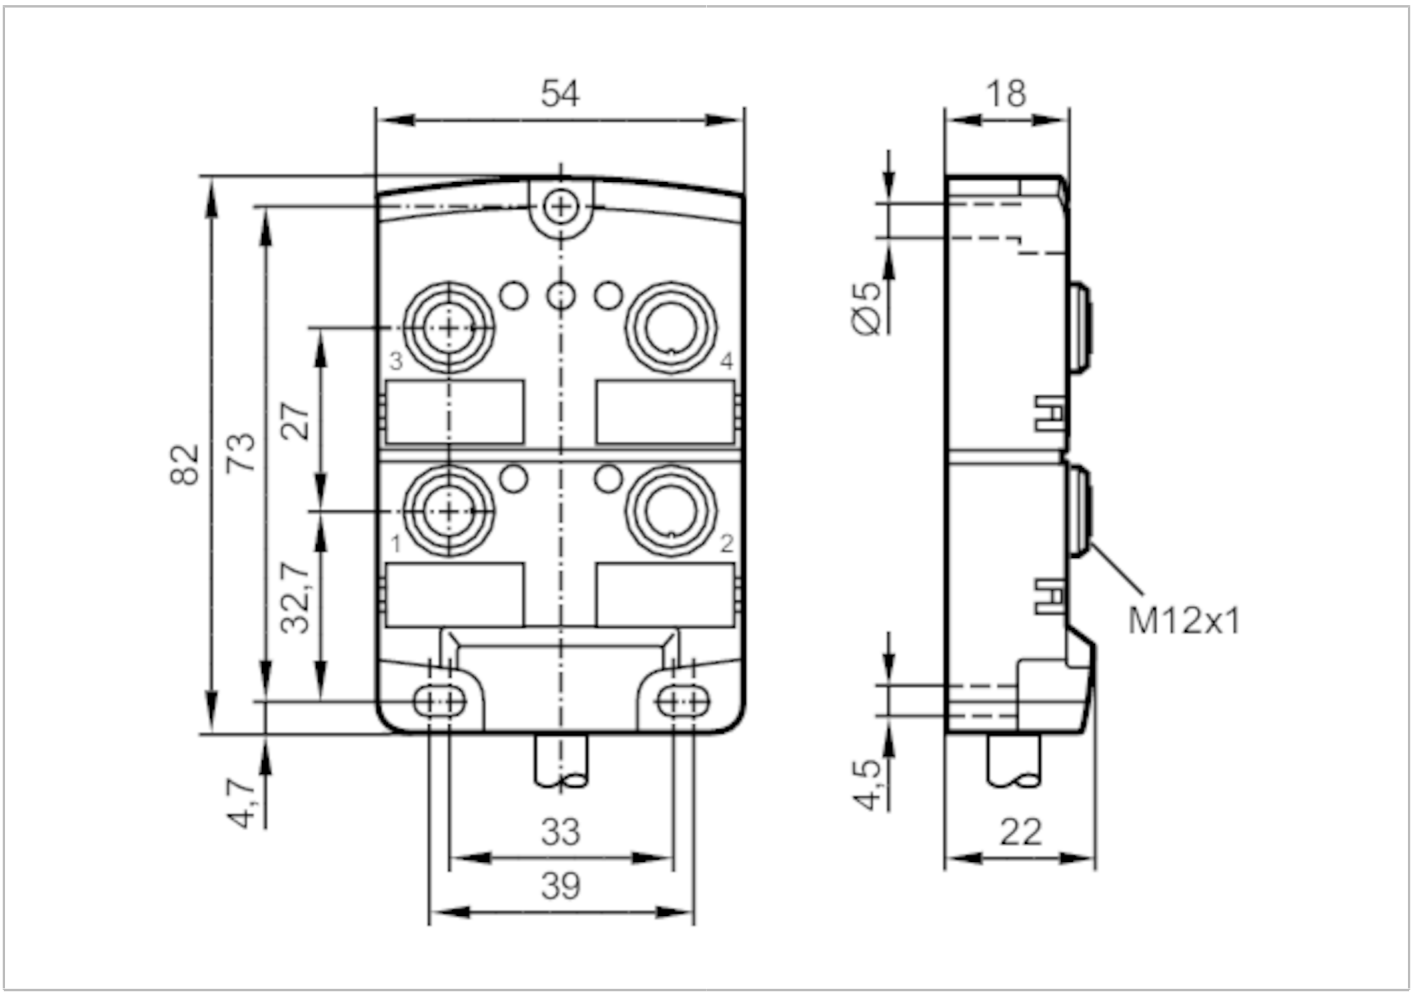

Einsatzbereich			
Besondere Eigenschaft		silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppketteneignung	
Silikonfrei		ja	
Elektrische Daten			
Betriebsspannung	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" gemäß cULus)	
Schutzklasse		II	
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz	[A]	4	
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	12	
Ausgänge			
Elektrische Ausführung		PNP	
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...80	
Umgebungstemperatur bewegt	[°C]	-5...60	
Schutzart		IP 67; IP 68	
Zulassungen / Prüfungen			
UL-Zulassung		Enclosure type	Type 1

EBC015

Zentralverteiler

ZDO4H055MSS0005H07


Mechanische Daten			
Gewicht	[g]	540	
Abmessungen	[mm]	22 x 54 x 82	
Werkstoffe		PA	
Werkstoff Griffkörper		PA	
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler		4	
Ausführung Steckverbinder		M12	
Schleppketteneignung		ja	
Schleppketteneignung		Biegeradius bei flexiblem Einsatz	min. 10 x Kabeldurchmesser
		Biegezyklen	> 2 Mio.
Anzeigen / Bedienelemente			
Anzeige		Schaltzustand	4 x LED, gelb
		Betrieb	1 x LED, grün
Zubehör			
Lieferumfang		Verschlusskappen: 2	
		Beschriftungsschilder: 4	
Bemerkungen			
Verpackungseinheit		1 Stück	

Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 7,5 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1 mm² (55 x Ø 0,15 mm)

Elektrischer Anschluss - Steckplatz

Steckverbindung: 4 x M12; Griffkörper: PA; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,8...1,5 Nm




EBC015

Zentralverteiler

ZDO4H055MSS0005H07

Anschluss

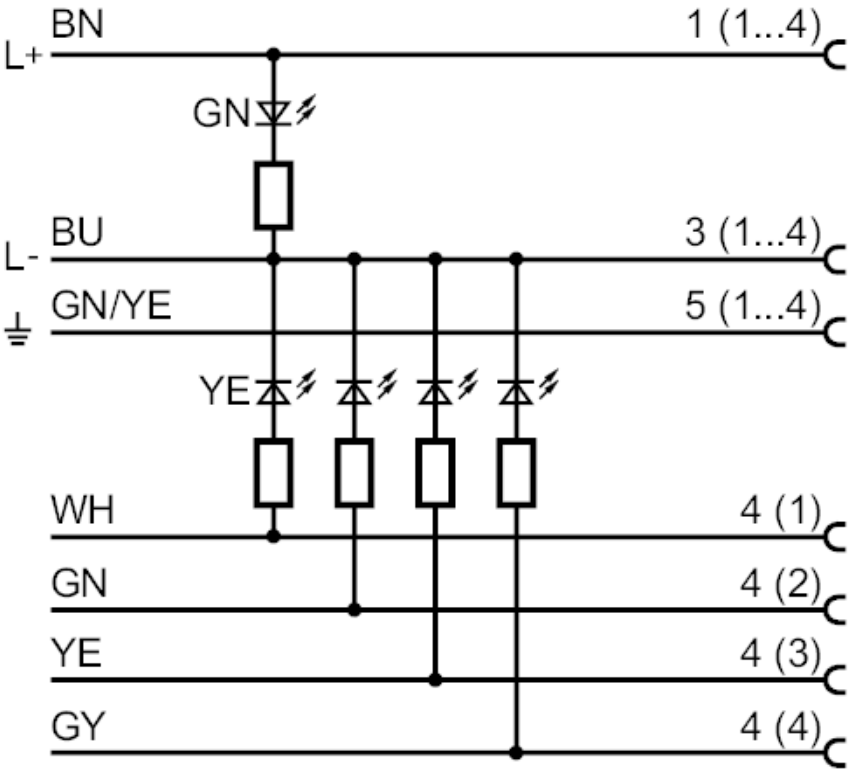

	Adernfarben :
BN =	braun
BU =	blau
GN =	grün
GN/YE =	grün / gelb
GY =	grau
WH =	weiß
YE =	gelb