


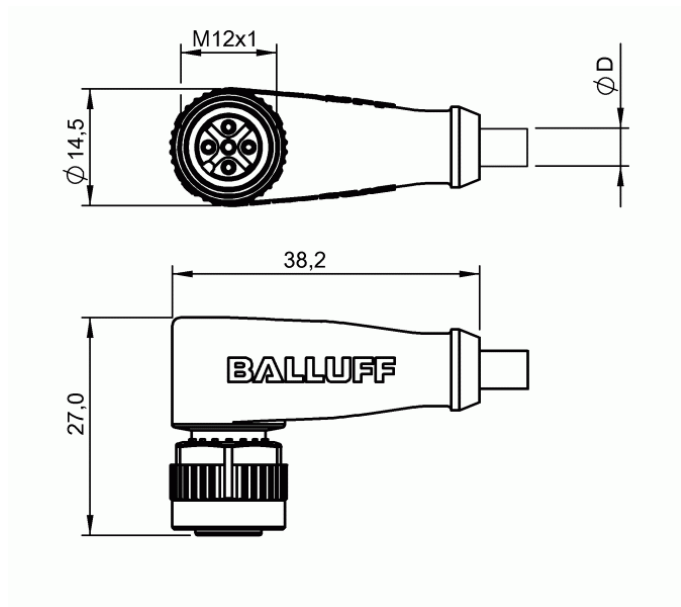

Elektrische Daten

Schaltausgang	PNP
Schaltfunktion	Antivalent (NO/NC)


Mechanische Daten

Werkstoff Überwurfmutter	Zinkdruckguss (GD-Zn)
Umgebungstemp. min.(Schleppk.)	-25 °C
Umgebungstemp. max.(Schleppk.)	60 °C
Verfahrweg horizontal zul.	bei 5 m/sec² 5 m
Werkstoff Dichtring	Viton
Werkstoff Kabelmantel	PUR
Kabeldurchmesser D	4,7 +/- 0,20mm
Umgebungstemp. min. (fest)	-40 °C
Umgebungstemp. max. (fest)	80 °C
Umgebungstemp. min. (bewegl.)	-25 °C
Umgebungstemp. max. (bewegl.)	80 °C
Beschleunigung max.(Schleppk.)	5 m/s²
Anzahl der Pins	4
Biegeradius feste Verlegung	min. 5xD
Biegeradius bewegt	min. 10xD
Werkstoff Kontakt	CuZn
System	Umspritzt
Anzahl der Leiter	4
Kabellänge	5,00 m
Steckerart	M12x1
Leiterquerschnitt	0,34 mm²
Verfahrgeschw. max.(Schleppk.)	bei 5 m horiz. Weg 200 m/min
Verfahrweg vertikal zul.	bei 5 m/sec² 2 m
Oberflächenschutz Kontakte	vergoldet


Allgemeine Daten

Betriebsspannungsanzeige	LED grün
Funktionsanzeige	2 LED
Schutzart nach IEC 60529	IP68
Sonderausführung	nein
Funktionsanzeige (PIN 4)	LED gelb
Zusätzliche Eigenschaften	schleppkettentauglich
Kabelmantelfarbe	schwarz
Funktionsanzeige (PIN 2)	LED weiß

Anschlussbild



Steckerbild



PIN 1: braun, PIN 2: weiss, PIN 3: blau, PIN 4: schwarz