
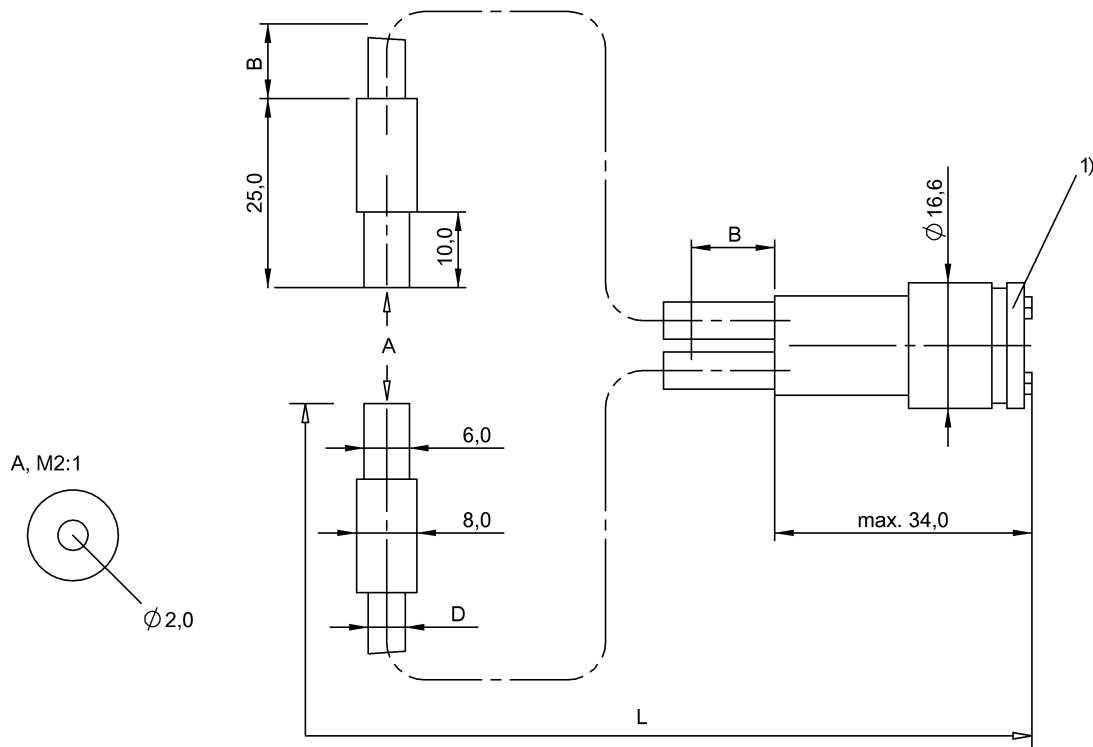




1) Scheibe abnehmbar

Grunddaten

Baureihe
Schutzart nach IEC 60529
Grundnorm

Baureihe 18V
IP67
IEC 60947-5-2

Werkstoff Gehäuse
Oberflächenschutz
Ausführung
Befestigungsart
Bauform

Messing
geschwärzt
Ø6, Standard
Durchmesser 8,0 mm
Zylinder, Optik gerade

Optische Daten**Mechanische Daten**

Länge 1
Länge 2
Umgebungstemperatur Ta min.
Umgebungstemperatur Ta max.

Ø8,0 mm
25 mm
-40 °C stat., 0 °C dyn.
150 °C stat./dyn.

Bemerkungen

Betätigungsobjekt (Messplatte): Graukarte, 200 x 200, seitliche Annäherung
Lichtleitkabel so verlegen, daß keine übermäßigen Zug-, Druck- und Torsions-
kräfte wirken. Zulässige Biegeradien nicht unterschreiten. Die Montage kann
den Schaltabstand beeinflussen.
Zubehör separat bestellen.

Begriffserklärungen siehe Hauptkatalog.

BFO 18V-LCC-SMG-23-1,5
Bestellcode: BFO0044
Faseroptik

Lichtleiter

BALLUFF
sensors worldwide

Änderungen vorbehalten.