


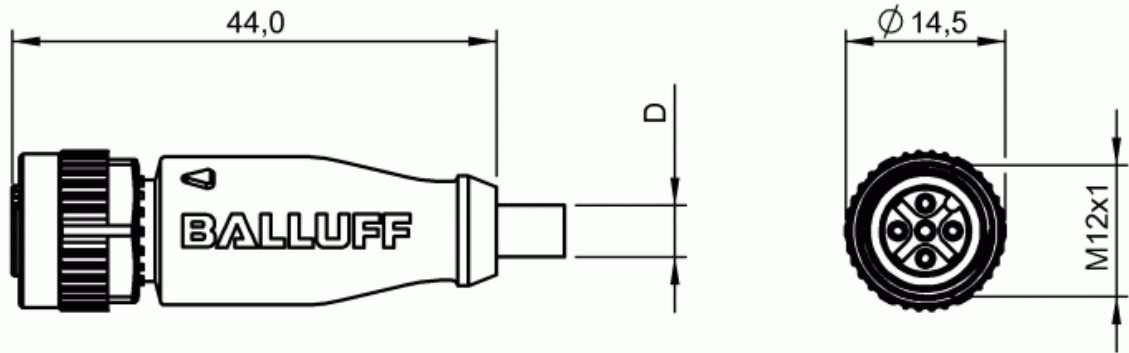

Elektrische Daten

Schaltausgang	nein
Schaltfunktion	Antivalent (NO/NC)
Betriebsspannung Ub max. AC	250,0 V


Mechanische Daten

Umgebungstemp. max. (fest)	80 °C
Umgebungstemp. min. (bewegl.)	-25 °C
Umgebungstemp. max. (bewegl.)	80 °C
System	Umspritzt
Verfahrweg horizontal zul.	bei 5 m/sec ² 5 m
Verfahrgeschw. max. (Schleppk.)	bei 5 m horiz. Weg 200 m/min
Verfahrweg vertikal zul.	bei 5 m/sec ² 2 m
Oberflächenschutz Kontakte	vergoldet
Kabeldurchmesser D	5,5 +/- 0,20mm
Umgebungstemp. min. (fest)	-25 °C
Beschleunigung max. (Schleppk.)	5 m/s ²
Anzahl der Pins	4
Biegeradius feste Verlegung	min. 5xD
Biegeradius bewegt	min. 10xD
Werkstoff Kontakt	CuZn
Werkstoff Überwurfmutter	Zinkdruckguss (GD-Zn)
Umgebungstemp. min. (Schleppk.)	-25 °C
Umgebungstemp. max. (Schleppk.)	60 °C
Anzahl der Leiter	4
Kabellänge	5,00 m
Steckerart	M12x1
Leiterquerschnitt	0,34 mm ²
Werkstoff Dichtring	Viton
Werkstoff Kabelmantel	PUR geschirmt


Allgemeine Daten

Betriebsspannungsanzeige	nein
Schutzart nach IEC 60529	IP68
Sonderausführung	nein
Zusätzliche Eigenschaften	schleppkettentauglich
Kabelmantelfarbe	schwarz
Funktionsanzeige (PIN 2)	nein
Funktionsanzeige (PIN 4)	nein

Anschlussbild



Steckerbild



PIN 1: braun, PIN 2: weiss, PIN 3: blau, PIN 4: schwarz