




Einschweißadapter für Prozesssensoren

WELDING ADAPT D50/G1

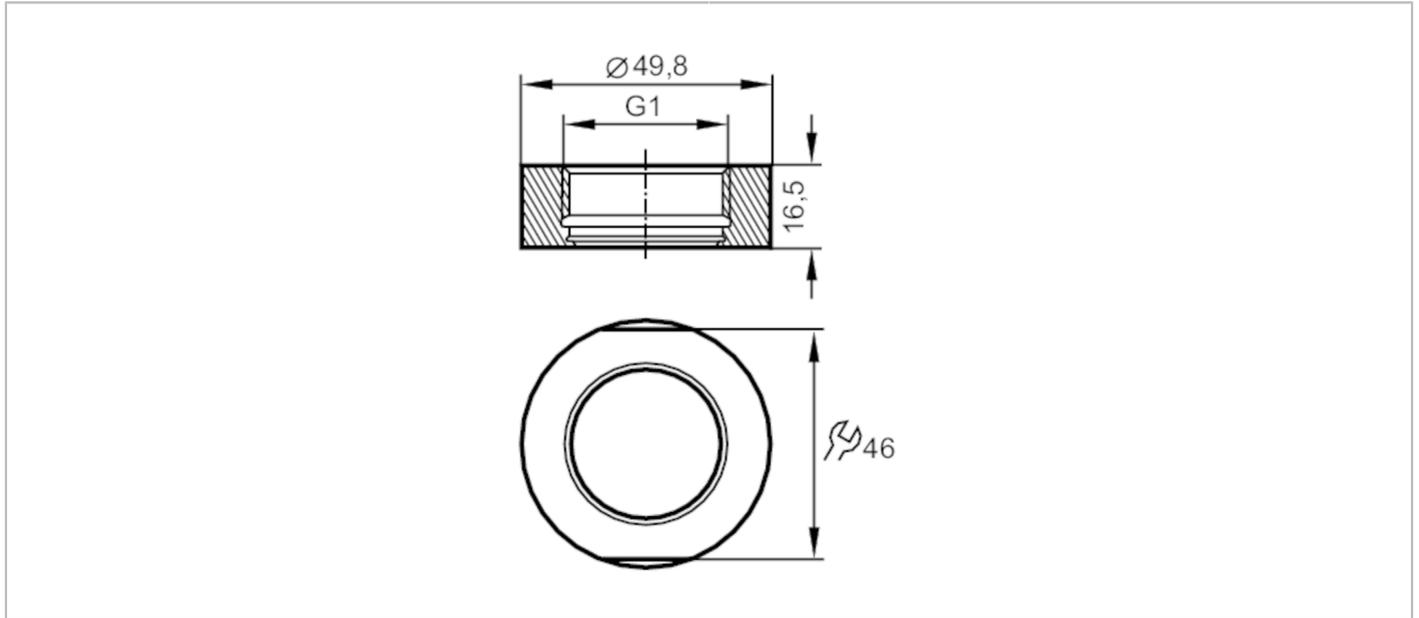

ACS EC 1935/2004 EHEDG Tested  Reg31

Einsatzbereich	
Druckfestigkeit [bar]	50
Hinweis zur Druckfestigkeit	für die Verbindung Sensor - Adapter
Zulassungen / Prüfungen	
Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	191,5
Werkstoffe	1.4435 (Edelstahl / 316L)
Sensorikanschluss	G 1 Aseptoflex Vario
Prozessanschluss	Einschweißadapter Ø 50 mm
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen	0,4 / 4
Abdichtung	Dichtring
Zubehör	
Lieferumfang	O-Ringe: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA-konform, E30054
Zubehör optional	O-Ring: 1 x 24 x 2, FKM, FDA-konform, E30123
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück