# VKA00021

## ANSCHLUSSTECHNIK • KABELDOSEN / -STECKER EINSEITIG KONFEKTIONIERT

Anschlussleitung, 10m, M12 Dose 3polig abgewinkelt, freies Leitungsende, 3x0,34mm², PUR (Polyurethan), Ø4,3mm, 250V, -30-90°C, IP67, Schleppketten- und torsionsfähig, Öle und Kühlschmiermittel, Schweißbereich, Silikonfrei



### MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

| | |
|---|---|
| Aderaufbau | 42 x 0,1mm |
| Aderquerschnitt | 0.34 mm² |
| Ader-Zahl | 3 |
| Ausführung | Anschlussleitung |
| Kabellänge | 10 m |
| Kabelzuführung Anschluss A | abgewinkelt |
| Maximales Anzugsdrehmoment Anschluss A | 1 Nm |
| Schleppkettentauglich | + |
| Schleppkettenzyklen | 5 Mio. Zyklen |
| Schutzart (IP) | IP67 |
| Torsionszyklen | +/-360°/m, ≥ 2 Mio. Zyklen |
| Werkstoff des Kabelmantels | PUR (Polyurethan) |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt | -30 °C ... 90 °C |

### ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

| | |
|---|---|
| Art des Steckkontaktes Anschluss A | Female (Buchse) |
| Ausführung elektrischer Anschluss A | M12 |
| Ausführung elektrischer Anschluss B | freies Leitungsende |
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Bemessungsstrom | 4 A |
| Leitungsdurchmesser | 4.3 mm |
| Mit LED-Anzeige | - |
| Polzahl Anschluss A | 3 |

### SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

| | |
|---|---|
| Flammwidrig | nach EN 60332-2-2 |
| Halogenfrei | + |
| Hydrolysefest | + |
| LABS-frei | + |
| Öle und Kühlschmiermittel | + |
| Ozon und UV-beständig | + |
| Schleppketten- und torsionsfähig | + |
| Schweißbereich | + |

## SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

| | |
|---|---|
| Silikonfrei | + |
| Strahlenvernetzt | - |

### Weiteres

| | |
|---|---|
| Verpackungsmaße | 190mm x 30mm x 190mm |
| Versandgewicht | 0.26kg |
| Warennummer | 85444290 |

### Klassifizierung

| | |
|---|---|
| ipf Produktgruppe | 850 |
| eClass 8.0 | 27279218 |
| eClass 9.0 | 27060311 |
| eClass 9.1 | 27060311 |
| ETIM-5.0 | EC001855 |
| ETIM-6.0 | EC001855 |
| ETIM-7.0 | EC001855 |

### Anschluss




**1** braun

**3** blau
**4** schwarz

### Massbild




### Einbau



Einbau / Installation darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen!

### Entsorgung

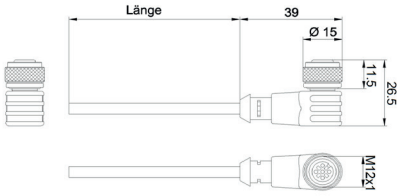

### Sicherheitshinweise

Bitte vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass alle ggf. in der Produktdokumentation aufgeführten Sicherheitshinweise beachtet wurden.
Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.
LED-Lichtsysteme können sehr intensive Strahlung erzeugen, die bei unsachgemäßer Verwendung ggf. die Augen schädigen kann. Für Schä-

den, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Anschluss entstehen, kann der Hersteller nicht verantwortlich gemacht werden.