

11285000	DATENBLATT	
Gültig ab: 17.09.2018	EPIC® H-DD 24 SCM / H-DD 24 BCM gedreht	

Beschreibung

- Die H-DD Serie mit gedrehten Crimpkontakten - für hohe Polzahlen auf engstem Raum.
- Dadurch kann eine kleinere Gehäusebauform gewählt werden.



Allgemeine Kennwerte

Ausführung	H-DD 24
Version	Stift/ Buchse (Artikel 11286000)
Kontakte	24 + PE
Leistungsanschluss	Crimpanschluss: 0,14 bis 2,5 mm ²
Temperaturbereich	-40°C bis +100°C kurzzeitig bis +125°C

Mechanische Eigenschaften

Steckzyklen	100
-------------	-----

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung, IEC	250V
Bemessungsspannung, UL	600 V
Bemessungsspannung, CSA	600 V
Bemessungsstoßspannung	2,5 kV
Bemessungsstrom, IEC	10 A
Bemessungsstrom, UL	8,5 A
Bemessungsstrom, CSA	10 A
Durchgangswiderstand	< 3 mOhm
Verschmutzungsgrad	2

Werkstoffe und Oberflächen

Kontakte	Kupferlegierung, hartversilbert/hartvergoldet
Isolierkörper	PC
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Zulassungen

UL-Zulassung, E-File-Nummer	E75770
VDE-Zulassung, VDE-REG.-Nr.	B437

Normen

Sicherheitsnorm	IEC 61984, UL 1977
-----------------	--------------------


Ersteller: MANA2/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB11285000DE Version: 01	Seite 1 von 2
--	---------------------------------------	---------------

11285000	DATENBLATT	
Gültig ab: 17.09.2018	EPIC® H-DD 24 SCM / H-DD 24 BCM gedreht	



Technische Zeichnungen



M



F

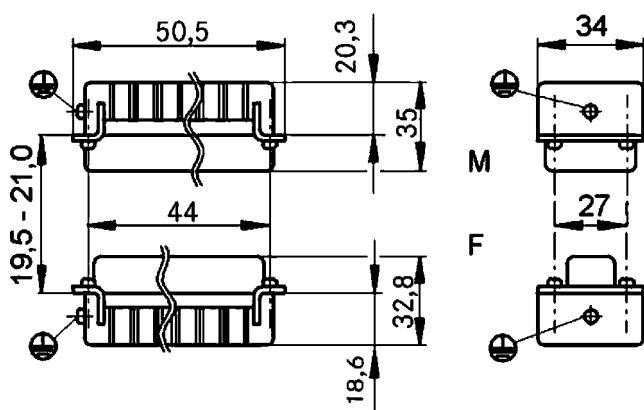

Maschinen- und Anlagenbau



Platzbedarf

Info

Höchste Packungsdichte für kompakte Steckverbinder

Anwendungsgebiete

Maschinenbau, Veranstaltungstechnik, Kunststoffindustrie

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: MANA2/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB11285000DE Version: 01	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.

PD 0019/05_04.18DE