


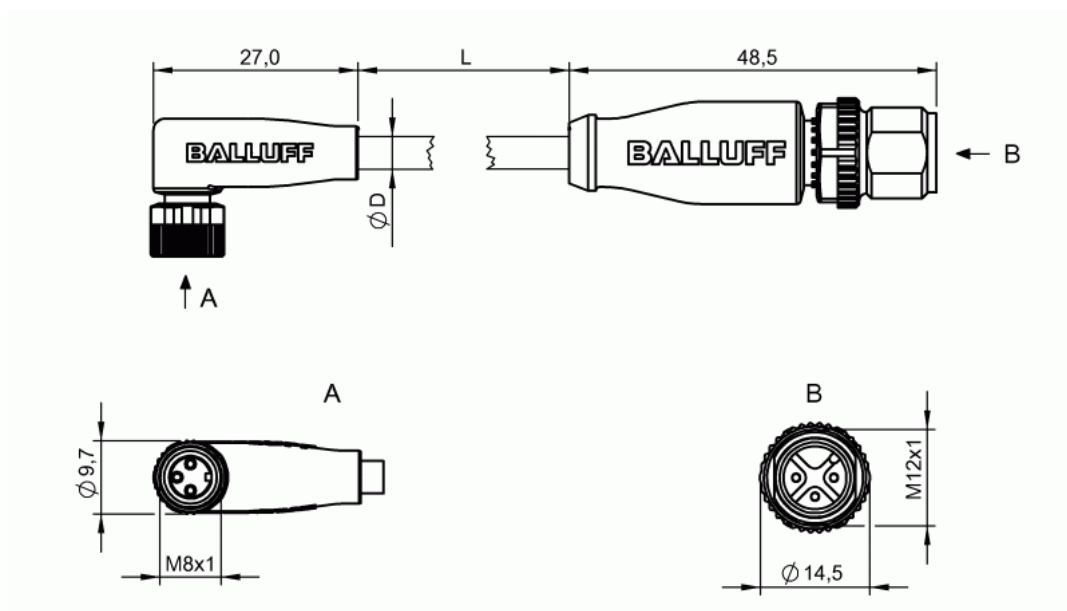

Elektrische Daten

Schaltausgang	PNP
Schaltfunktion	Schließer (NO)


Mechanische Daten

Anzahl der Leiter	3
Kabellänge	1,00 m
Biegeradius bewegt	min. 10xD
Werkstoff Kontakt	CuZn
Verfahrgeschw. max.(Schleppk.)	bei 5 m horiz. Weg 200 m/min
Verfahrweg vertikal zul.	bei 5 m/sec ² 2 m
Oberflächenschutz Kontakte	vergoldet
System	Umspritzt
Steckerart	M08x1 - M12x1
Leiterquerschnitt	0,34 mm ²
Werkstoff Dichtring	Viton
Werkstoff Überwurfmutter	Zinkdruckguss (GD-Zn)
Verfahrweg horizontal zul.	bei 5 m/sec ² 5 m
Umgebungstemp. min. (bewegl.)	-25 °C
Umgebungstemp. max. (bewegl.)	80 °C
Werkstoff Kabelmantel	PUR
Beschleunigung max.(Schleppk.)	5 m/s ²
Umgebungstemp. min.(Schleppk.)	-25 °C
Umgebungstemp. max.(Schleppk.)	60 °C
Umgebungstemp. min. (fest)	-40 °C
Umgebungstemp. max. (fest)	80 °C
Anzahl der Pins	3
Biegeradius feste Verlegung	min. 5xD
Kabeldurchmesser D	4,3 +/- 0,20mm

Allgemeine Daten

Betriebsspannungsanzeige	LED grün
Funktionsanzeige	1 LED
Schutzart nach IEC 60529	IP67
Sonderausführung	nein
Zusätzliche Eigenschaften	schleppkettentauglich
Kabelmantelfarbe	schwarz
Funktionsanzeige (PIN 2)	nein
Funktionsanzeige (PIN 4)	LED gelb

Anschlussbild

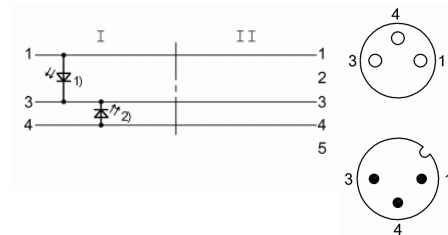

PIN 1: braun, PIN 3: blau, PIN 4: schwarz

Steckerbild

