

Produktdatenblatt

Art. Nr. 96.232.1030.1

Konfektionierte Leitung RST20i3K1BS 15 10SW

RST20i3 Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Kabeltyp H07RN-F, Gesamtlänge 1 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz



Art. Nr.	96.232.1030.1
EAN	4015573761544
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Hinweis

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.
---------	---

Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung


Bauart	Schrumpfschlauch
Anschlussart	Crimp
Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Typ der Leitung	H07RN-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser min.	9,6 mm
Kabeldurchmesser max.	10 mm
Leitungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	Stecker
Geschirmt	nein

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	60 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	0,793 kWh

Abmessungen

Gesamtlänge	1 m
-------------	-----

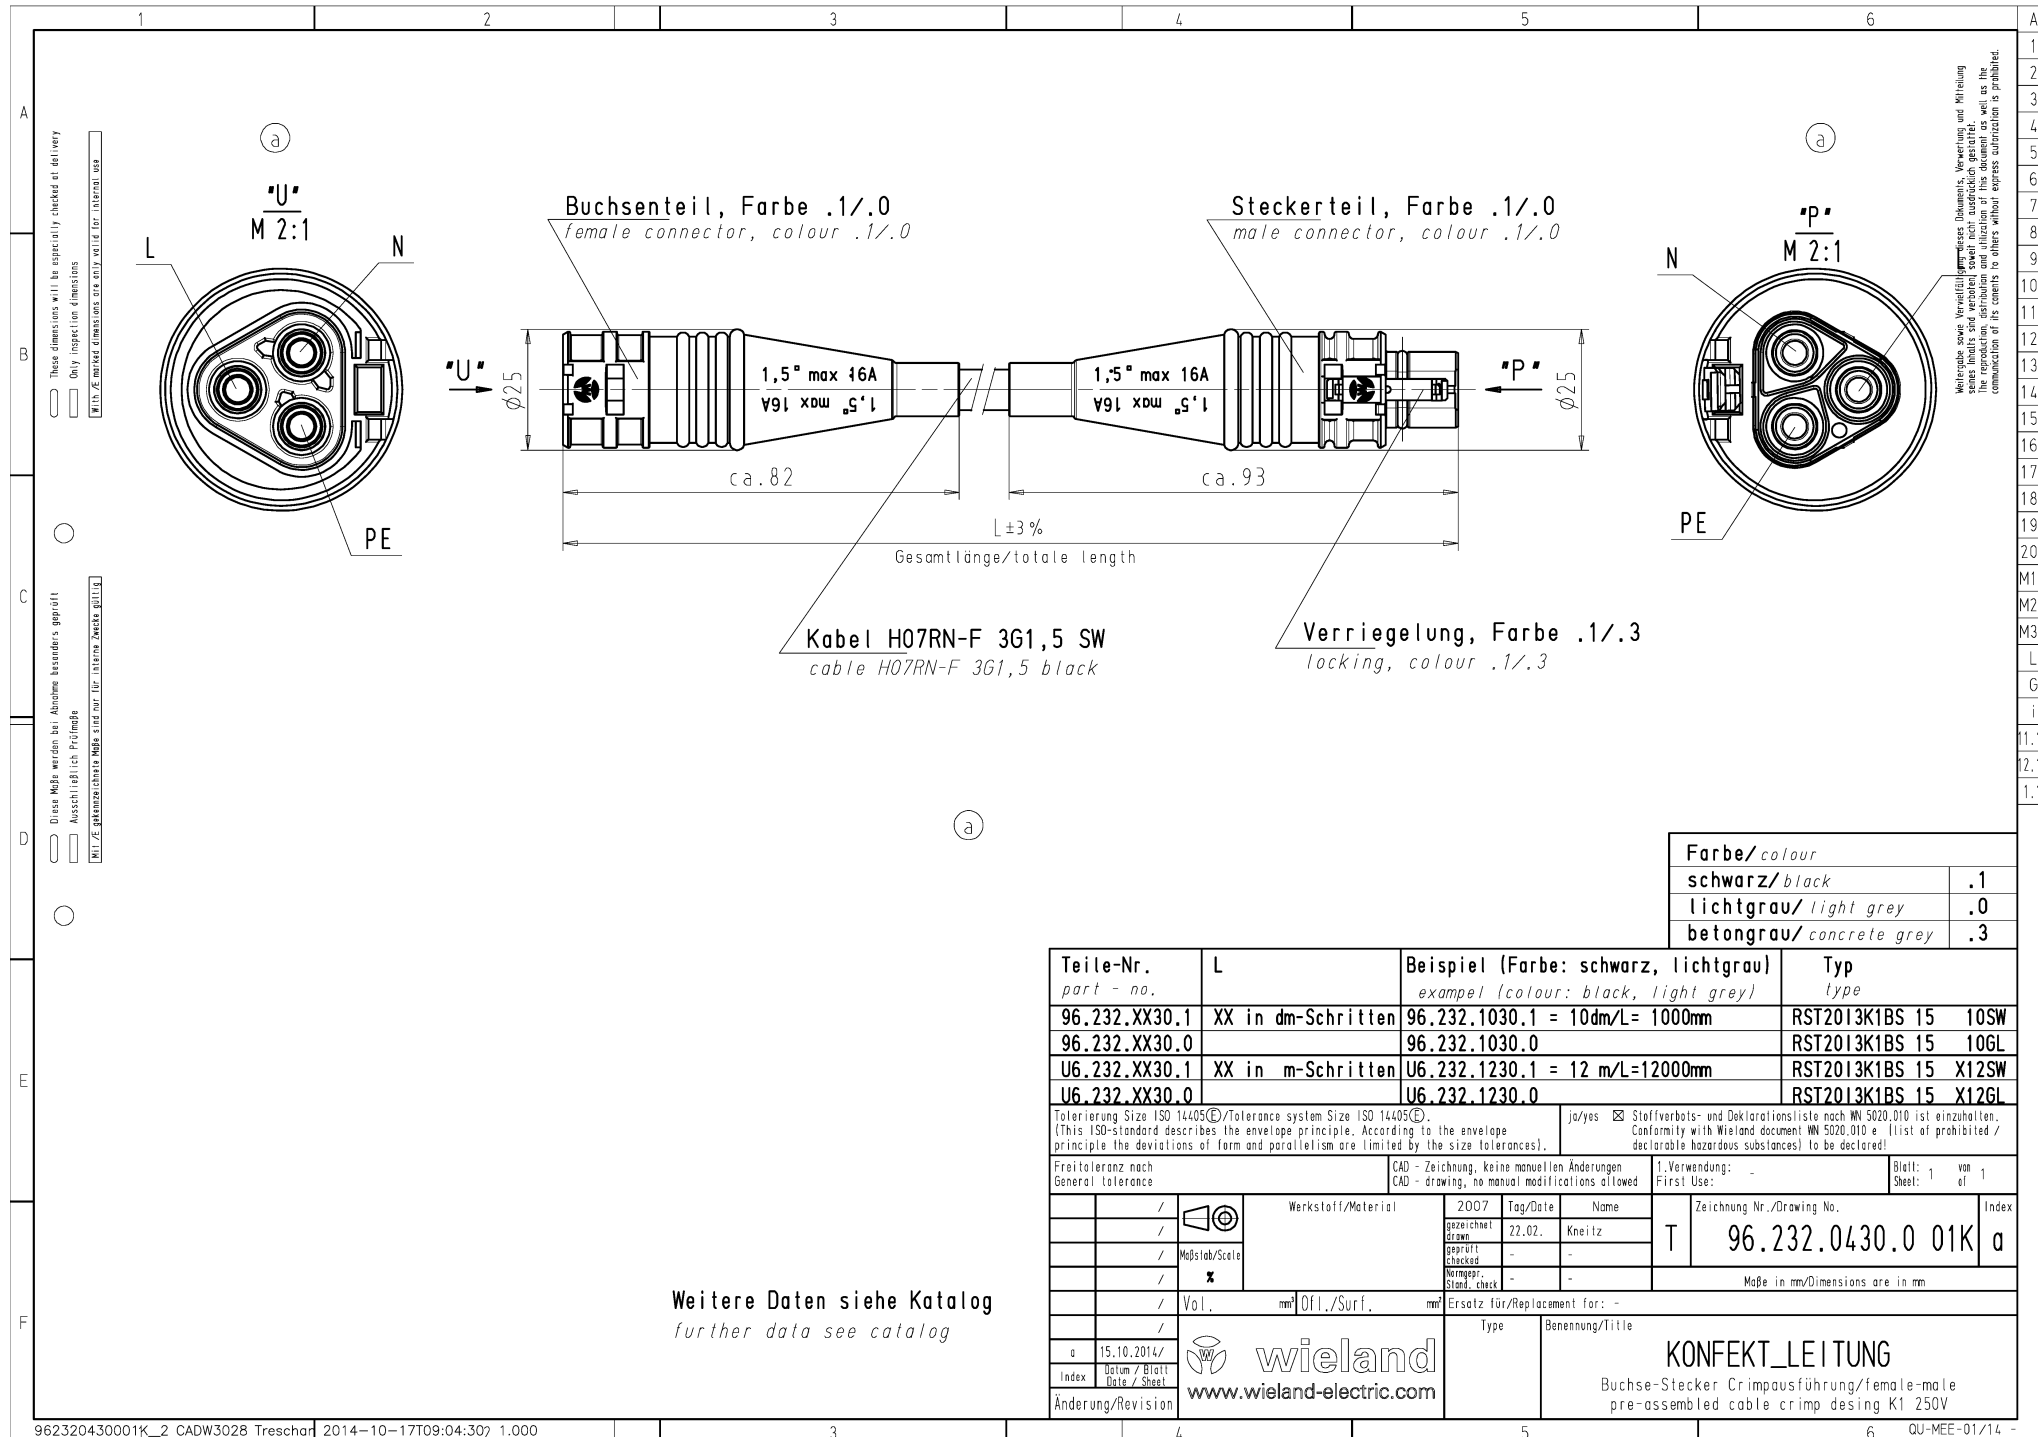

These dimensions will be especially checked at delivery
 Only inspection dimensions
 Mit diesen Abmessungen sind die Maße für die Abnahme besonders geprüft
 Ausschließlich Prüfmaße

These dimensions will be especially checked at delivery
 Only inspection dimensions
 Mit diesen Abmessungen sind die Maße für die Abnahme besonders geprüft
 Ausschließlich Prüfmaße

Werte für die Abnahme besonders geprüft
 Ausschließlich Prüfmaße
 Diese Abmessungen sind die Maße für die Abnahme besonders geprüft
 Ausschließlich Prüfmaße

Farbe/colour	
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0
betongrau/concrete grey	.3

Teile-Nr. part - no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, light grey)	Typ type
96.232.XX30.1	XX in dm-Schritten	96.232.1030.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2013K1BS 15 10SW
96.232.XX30.0		96.232.1030.0	RST2013K1BS 15 10GL
U6.232.XX30.1	XX in m-Schritten	U6.232.1230.1 = 12 m/L=12000mm	RST2013K1BS 15 X12SW
U6.232.XX30.0		U6.232.1230.0	RST2013K1BS 15 X12GL

Tolerierung Size ISO 14405(©)/Tolerance system Size ISO 14405(©).
 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).
 ja/yes Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
 Conformity with Wieland document WN 5020.010 e. (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed 1. Verwendung: - von Sheet: 1 el 1

/	Werkstoff/Material	2007 Tag/Date	Name	T	Zeichnung Nr./Drawing No. 96.232.0430.0 01K	Index a
/	gezeichnet/drawn	22.02.	Kneitz			
/	geprüft/checked	-	-			
/	Vorgepr. / Stand. check	-	-			

Weitere Daten siehe Katalog
 further data see catalog

/	Vol. mm³	Offl./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -
/	Type		Benennung/Title
a	www.wieland		KONFEKT_LEITUNG
Index	www.wieland-electric.com		Buchse-Stecker Crimpausführung/female-male pre-assembled cable crimp desing K1 250V