

**BCC M324-0000-10-014-VS8434-030**

**Bestellcode: BCC08N3**

**Steckverbinder**


**M08x1, 3m, PVC geschirmt**

**nein**

**Antivalent (NO/NC)**

**BALLUFF**

sensors worldwide

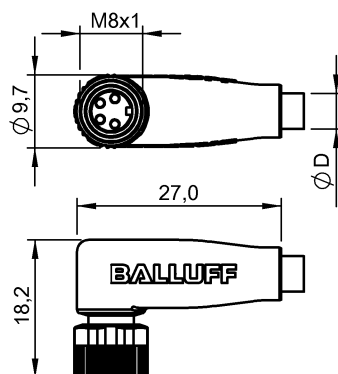

#### **Kenndaten**

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Betriebsspannungsanzeige | nein |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP67 |
| Kabelmantelfarbe         | gray |
| Sonderausführung         | No   |
| Funktionsanzeige (PIN 2) | No   |
| Funktionsanzeige (PIN 4) | No   |

#### **Elektrische Daten**

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Betriebsspannung            | 30 V AC/DC |
| Betriebsspannung UB max. AC | 30 V       |
| Betriebsspannung UB max. DC | 30 V       |
| Nennstrom (40°C)            | 4.0 A      |

#### **Mechanische Daten**

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Anzahl der Leiter             | 4                    |
| Kabellänge                    | 3 m                  |
| Steckerart                    | M08x1                |
| Leiterquerschnitt             | 0,34 mm <sup>2</sup> |
| Umgebungstemperatur (fest)    | -25...80 °C          |
| Umgebungstemp. min. (fest)    | -25 °C               |
| Umgebungstemp. max. (fest)    | 80 °C                |
| Umgebungstemperatur (bewegl.) | -5...80 °C           |
| Umgebungstemp. min. (bewegl.) | -5 °C                |

Umgebungstemp. max. (bewegl.)

Werkstoff Dichtring

Werkstoff Kabelmantel

Biegeradius feste Verlegung

Biegeradius mehrmalig

Werkstoff Kontakt

Werkstoff Kontaktträger

Werkstoff Überwurfmutter

Werkstoff Griffkörper

Oberflächenschutz Kontakte

Anzugsdrehmoment Kabelstecker

Bauform

Kabeldurchmesser D

System

Anzahl Buchsen bzw. Stifte

Steckerbauform (Kopf I)

80 °C

Viton

PVC geschirmt

min. 8 x D

min. 15 x D

CuZn

PUR

GD-Zn

PUR

Gold plated

0.4 Nm

gewinkelt

5.4 +/- 0.10 mm

molded

4

Plug M8

#### **Grunddaten**


#### **Bemerkungen**

Schutzart nach IEC 60529, nur im verschraubten Zustand mit dem dazugehörigen Gegenstück.

360° Schirm auf Rändelmutter

Begriffserklärungen siehe Hauptkatalog.

Änderungen vorbehalten.



**BCC M324-0000-10-014-VS8434-030**

**Bestellcode: BCC08N3**

**Steckverbinder**

**M08x1, 3m, PVC geschirmt**

**nein**

**Antivalent (NO/NC)**

**BALLUFF**

*sensors worldwide*

