

BCC M323-0000-10-004-VX8334-030

Bestellcode: BCC08MH

Steckverbinder


M08x1, 3m, PVC

PNP

Schließer (NO)

BALLUFF

sensors worldwide

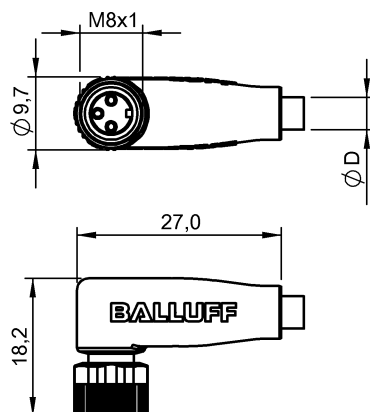

Kenndaten

Besondere Eigenschaften	schleppkettentauglich
Betriebsspannungsanzeige	LED grün
Schutzart nach IEC 60529	IP67
Kabelmantelfarbe	gray
Sonderausführung	No
Funktionsanzeige (PIN 4)	LED yellow

Elektrische Daten

Betriebsspannung	30 V DC
Betriebsspannung UB max. DC	30 V

Mechanische Daten

Anzahl der Leiter	3
Kabellänge	3 m
Steckerart	M08x1
Leiterquerschnitt	0,34 mm ²
Umgebungstemperatur (Schleppk.)	-5...60 °C
Umgebungstemp. min.(Schleppk.)	-5 °C
Umgebungstemp. max.(Schleppk.)	60 °C
Umgebungstemperatur (fest)	-25...105 °C
Umgebungstemp. min. (fest)	-25 °C
Umgebungstemp. max. (fest)	105 °C
Umgebungstemperatur (bewegl.)	-5...105 °C
Umgebungstemp. min. (bewegl.)	-5 °C
Umgebungstemp. max. (bewegl.)	105 °C
Werkstoff Dichtring	Viton

Werkstoff Kabelmantel
Beschleunigung max.(Schleppk.)
Biegeradius feste Verlegung
Biegeradius mehrmalig
Werkstoff Kontakt
Werkstoff Kontaktträger
Werkstoff Überwurfmutter
Werkstoff Griffkörper
Verfahrweg horizontal zul.
Verfahrgeschw. max.(Schleppk.)
Verfahrweg vertikal zul.
Oberflächenschutz Kontakte
Anzugsdrehmoment Kabelstecker
Bauform
Biegezyklen (in Mio.)
Kabeldurchmesser D
System
Anzahl Buchsen bzw. Stifte

PVC
5 m/s²
min. 5 x D
min. 10 x D
CuZn
PUR
GD-Zn
PUR
at 5 m/sec² 5 m
at 5 m horiz. travel 200 m/min
at 5 m/sec² 2 m
Gold plated
0.4 Nm
gewinkelt
> 2 Mio.
4.5 +/- 0.15 mm
molded
3

Grunddaten

Bemerkungen

Schleppkettentauglich
Schutzart nach IEC 60529, nur im verschraubten Zustand mit dem dazugehörigen Gegenstück.
Kabelaufbau nach UL-AWM Style 2517

Begriffserklärungen siehe Hauptkatalog.

Änderungen vorbehalten.

BCC M323-0000-10-004-VX8334-030

Bestellcode: BCC08MH

Steckverbinder

M08x1, 3m, PVC

PNP

Schließer (NO)

BALLUFF

sensors worldwide

