




AUTOMATENGEHÄUSE

GTi 2 VS-KD-t

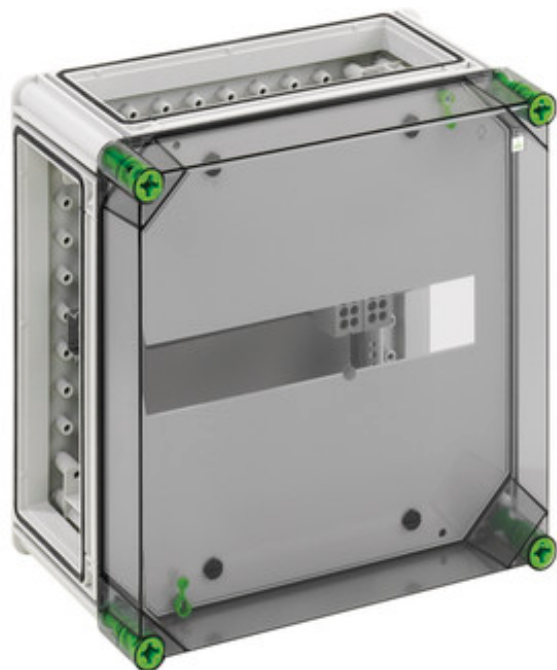

GTi 2 VS-KD-t

Automatengehäuse

CUSTOMIZABLE

320 x 320 x 179 mm

Artikelnummer: 02000201

Automatengehäuse - Industrie Qualität -, 1-reihig, serienmäßig plombierbar, mit 35 mm Normschiene zum Einbau eines selektiven Hauptschalters, inkl. 2 einpoligen HA-Klemmen 25/16 mm² für N und PE, Abdeck- und Beschriftungsstreifen, 3 x Gehäuseverbinder (GGV)

mit transparentem Klappdeckel



Technische Daten

Abmessungen

Breite:	320 mm
Länge:	320 mm
Höhe:	179 mm
Innenhöhe:	157 mm

Werkstoff

Kasten:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt
Deckel:	Polycarbonat
Dichtung:	Polyurethan
Deckelschraube:	Polyamid 6, glasfaserverstärkt

Umgebungsbedingungen

Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	95%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%
Umgebungstemp. (24 Stunden):	35 °C
Umgebungstemp. (maximal):	40 °C
Umgebungstemp. (minimal):	-25 °C



AUTOMATENGEHÄUSE

GTi 2 VS-KD-t

Weitere Eigenschaften

Farbe:	grau
Schutzklasse:	II
Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
Bemessungsisolationsspannung DC:	1000 V
Anreihbar:	Ja
PVC-frei:	Ja
Schwermetallfrei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Schutzart:	IP65 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Witterungsbeständigkeit:	Ja