


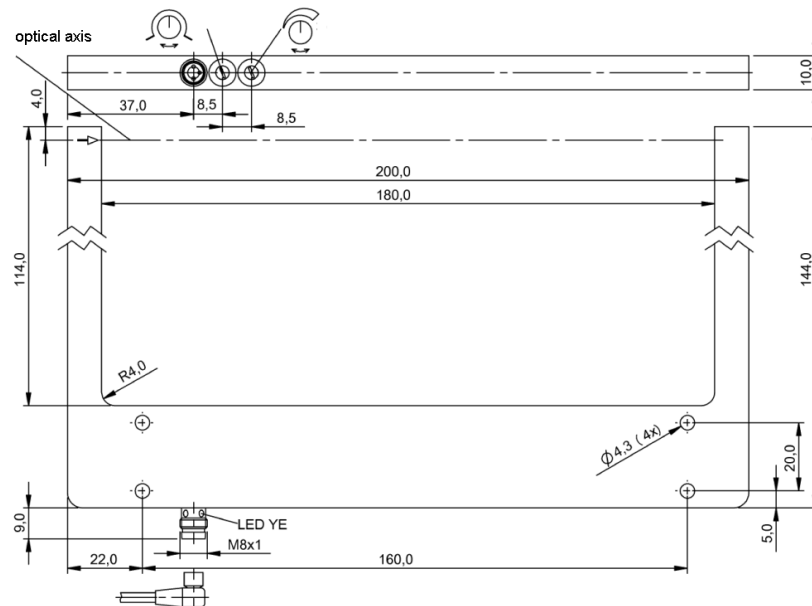

Elektrische Daten

Schaltfunktion	Schließer/Öffner umschaltbar
Hysteresis max. (H)	=0,2
Schaltfrequenz (f)	1500 Hz
Leerlaufstrom I_0 max. bei U_e	35 mA
Betriebsspannung U_B min.	10 V
Betriebsspannung U_B max.	30 V
Spannungsfall U_d max. bei I_e	3 V
Bemessungsbetriebsstrom (I_e)	200 mA
Schaltausgang	PNP

Mechanische Daten

Umgebungstemperatur max.	+60 °C
Umgebungstemperatur min.	-10 °C
Gewicht	190 g
Werkstoff der aktiven Fläche	Glas
Werkstoff Gehäuse	GD Zn
Auflösung max.	0,6 mm
Gabelweite	180 mm
Reproduzierbarkeit	0,08 mm


Allgemeine Daten

Funktionsanzeige	Ja, gelbe LED
Kurzschlußschutz	ja
Schutzart IP	IP 67
Verpolungssicher	ja
Empfindlichkeitseinstellung	Potentiometer: 0...270°
Sensortyp	Gabellichtschranke

Optische Daten

Lichtquelle, Lichtart	Rotlicht
Wellenlänge des Lichts	640
Zulässiges Fremdlicht	5000

Anschlussbild



Steckerbild

