


BKS-S 19-13-PU-05
Bestellcode: BCC000L

Steckverbinder
Lumberg

M12x1, 5m, PUR
Schließer (NO)

BALLUFF
sensors worldwide

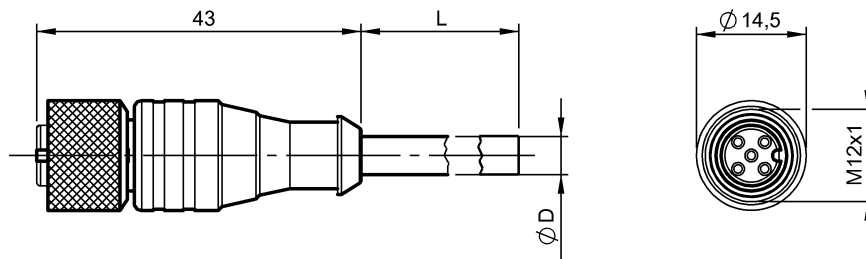

Kenndaten

Besondere Eigenschaften	schleppkettentauglich
Betriebsspannungsanzeige	nein
Funktionsanzeige	nein
Schutzart nach IEC 60529	IP67
Zulassungen	cULus
Kabelmantelfarbe	black

Elektrische Daten

Betriebsspannung	240 V DC
Betriebsspannung UB max. DC	240 V

Mechanische Daten

Anzahl der Leiter	2
Kabelkurzbezeichnung	Li9YH11YH
Kabellänge	5 m
Steckerart	M12x1
Leiterquerschnitt	0,34 mm ²
Umgebungstemperatur	-25...80 °C
Umgebungstemperatur Ta max.	80 °C
Umgebungstemperatur Ta min.	-25 °C
Umgebungstemperatur (Schleppk.)	-30...60 °C
Umgebungstemp. min.(Schleppk.)	-30 °C
Umgebungstemp. max.(Schleppk.)	60 °C
Werkstoff Dichtring	Viton

Werkstoff Kabelmantel
Kabeldurchmesser D max.
Beschleunigung max.(Schleppk.)
Biegeradius feste Verlegung
Biegeradius mehrmalig
Werkstoff Kontakt
Werkstoff Kontaktträger
Werkstoff Überwurfmutter
Werkstoff Griffkörper
Verfahrweg horizontal zul.
Verfahrgeschw. max.(Schleppk.)
Verfahrweg vertikal zul.
Oberflächenschutz Kontakte
Baupform
Anzahl der Pins

PUR
4,5 mm
5 m/s²
min. 5 x D
min. 10 x D
CuZn
TPU, self-extinguishing
CuZn, nickel plated
TPU, self-extinguishing
at 5 m/sec² 5 m
at 5 m horiz. travel 200 m/min
at 5 m/sec² 2 m
pre-nickel, gold plated 0.3µm
gerade
4

Grunddaten

Bemerkungen

Schleppkettentauglich
Schutzart nach IEC 60529, nur im verschraubten Zustand mit dem dazugehörigen Gegenstück.
Halogenfrei nach IEC 60754-1
Flammwidrigkeit nach IEC 60332-2, FT-2



Begriffserklärungen siehe Hauptkatalog.

Änderungen vorbehalten.

BKS-S 19-13-PU-05
Bestellcode: BCC000L

Steckverbinder
Lumberg

M12x1, 5m, PUR
Schließer (NO)

BALLUFF
sensors worldwide

