
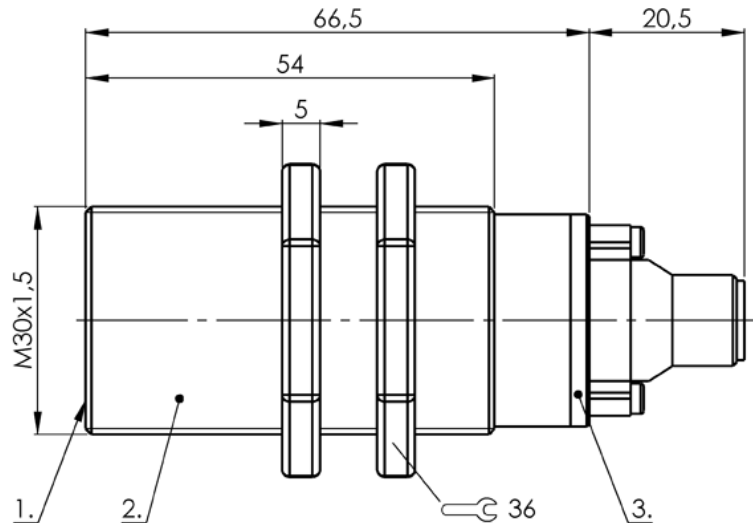


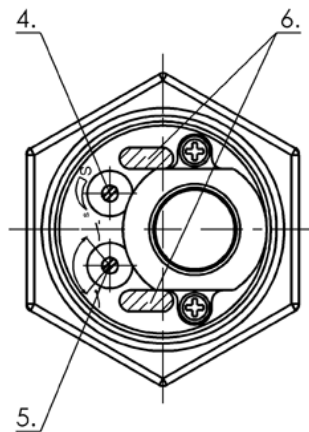

Elektrische Daten

Anschluss	Steckverbinder
Bemessungsbetriebsstrom (I _e)	300 mA
Leerlaufstrom bedämpft	<15 mA
Gebrauchskategorie	DC 13
Schaltausgang	PNP
Schaltfunktion	Öffner/Schließer umschaltbar
Betriebsspannung	10... 35 V
Bem. Isolationsspannung (U _i)	75 DC V
Schaltfrequenz (f)	100 Hz
Spannungsfall statisch max.	1,8 V

Mechanische Daten

Bemessungsschaltabstand (sn)	1...20 mm
Umgebungstemperaturbereich	-30...70 °C
Mechanische Einbaubedingung	bündig
Wiederholgenauigkeit max. (R)	5%
Werkstoff der aktiven Fläche	PBT
Werkstoff Gehäuse	PBT

Allgemeine Daten

Empfohlener Steckverbinder	BKS-S 19-3-05
Kurzschlußschutz	ja
Schutzart IP	A,B: IP 66 / IP 68; C: IP 64
Betriebsspannungsanzeige	ja
Funktionsanzeige	ja
Verpolungssicher	ja

Anschlussbild

