B.E.G. LUXOMAT®

# PD2-S-AP

Art.Nr. 92152 EAN: 4007529921522

- Spannung: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Abmessungen: Ø 98 x 50 mm
- Typische Leistungsaufnahme: ca. 0.2 W

## Bestelldaten

| Bezeichnung | Farbe | Art.No |
|---|---|---|
| PD2-S-AP | weiß | 92152 |

## Zubehör

| Bezeichnung | Farbe | Art.No |
|---|---|---|
| BLE-IR-Adapter | schwarz | 93067 |
| Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm) | weiß | 92199 |
| Aufputzsockel IP54 für PD2- / PD4-AP | weiß | 92161 |
| Wandhalterung PD4-AP | weiß | 92441 |
| Abdecklamellen PD2-AP | | 92260 |
| Pendelmontageset PD2/3/4 AP | weiß | 93179 |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Spannung: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Abmessungen: | Ø 98 x 50 mm |
| Typische Leistungsaufnahme: | ca. 0.2 W |
| Erfassungsbereich: | horizontal 360° (Deckenmontage) |
| Reichweite: | max. Ø 10 m quer<br>max. Ø 6 m frontal<br>max. Ø 4 m sitzende Tätigkeit |
| Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung: | 78 m² / 2.5 m Montagehöhe |
| Montagehöhe min./max./empfohlen: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Schutzart/-klasse: | IP20 / Klasse II |
| Stoßfestigkeitsgrad: | IK05 |
| Umgebungstemperatur: | -25 °C bis +50 °C |
| Gehäuse: | Polycarbonat, UV-beständig |
| Farbe: | weiß matt, ähnlich RAL9010 |
| Impulsabstand: | 2 oder 9 s |

## Produktinformationen

Slave-Gerät mit kreisförmigem Erfassungsbereich

Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes

Schaltimpuls zum Master-Gerät bei erkannter Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit

Mit 230 V-Master-Geräten kompatibel, für Ausnahmen siehe bitte das jeweilige Master-Gerät.

**Einsatzbeispiele:**
kleine Büros, Treppenhäuser, Großraumbüros, Konferenzräume, Klassenräume/Seminarräume

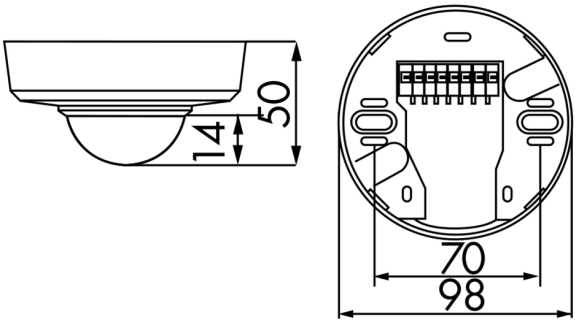
50
14
70
98

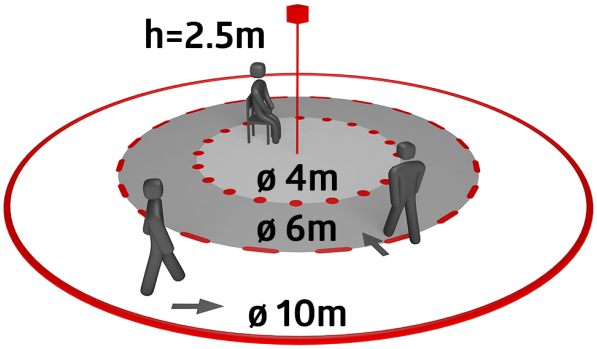
h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m

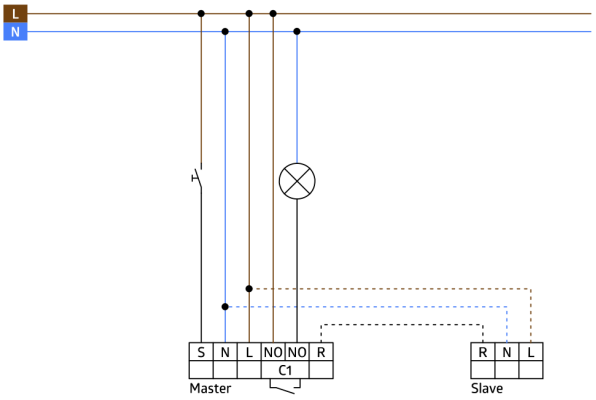
L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Master
R
N
L
Slave

## Zubehör

**BLE-IR-Adapter**
Art.No: 93067

Abmessungen: 40 x 55 x 103 mm
Farbe: schwarz
Frequenz: 2.4 GHz ISM-Band, GFSK
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



**Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)**
Art.No: 92199

Abmessungen: Ø 200 x 90 mm
Stoßfestigkeitsgrad: IK09
Gehäuse: beschichteter Stahlkorb

**Aufputzsockel IP54 für PD2- / PD4-AP**
Art.No: 92161

Abmessungen: Ø 100 x 15 mm
Schutzart/-klasse: IP54
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig

**Wandhalterung PD4-AP**
Art.No: 92441

Abmessungen: 130 x 100 x 53 mm
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig
Farbe: weiß

**Abdecklamellen PD2-AP**
Art.No: 92260

Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig
Farbe: transparent

**Pendelmontageset PD2/3/4 AP**
Art.No: 93179

Abmessungen: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig
Farbe: weiß, ähnlich RAL9010