B.E.G. LUXOMAT®

HF-MD1

Art.Nr. 94401 EAN: 4007529944019

- Spannung: 230 V AC +/- 10% 50 / 60 Hz
- Abmessungen: 101 x 42 x 42 mm
- Typische Leistungsaufnahme: ca. 1.2 W

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
HF-MD1	weiß	94401

Anwendungsbereiche

- Toiletten
- Abstell-/Technikräume

Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Art.No
RC-Loeschglied	weiß	10880
Mini-RC-Loeschglied		10882

Technische Daten

Spannung:	230 V AC +/- 10% 50 / 60 Hz
Abmessungen:	101 x 42 x 42 mm
Typische Leistungsaufnahme:	ca. 1.2 W
Erfassungsbereich:	horizontal 360° (Deckenmontage) Ø 0.4 – 16 m
Reichweite:	max. Ø 16 m frontal
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	200 m² / 2.5 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	1 m / 4 m / 2.5 m
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Umgebungstemperatur:	-15 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Farbe:	weiß matt, ähnlich RAL9010
Kanal 1 (Lichtsteuerung)	
Schaltleistung:	1200 W, cos φ = 1 800 W LED max. Einschaltspitzenstrom Ip (20 ms) = 120 A
Kontaktart:	1x µ-Kontakt, Schließer/NO
Nachlaufzeit:	5 s – 15 min
Einschaltschwelle:	2 – 2000 Lux
HF-Frequenz:	5.8 GHz, < 10 mW

Produktinformationen

Hochfrequenz-Bewegungsmelder, für Unterputzeinbau und Einbau in Leuchten

Temperaturunabhängige Detektion

Detektion durch diverse Materialien möglich

Reichweite, Einschaltschwelle und Nachlaufzeit über Potentiometer einstellbar

Einsatzbeispiele:
Toiletten, Abstell-/Technikräume

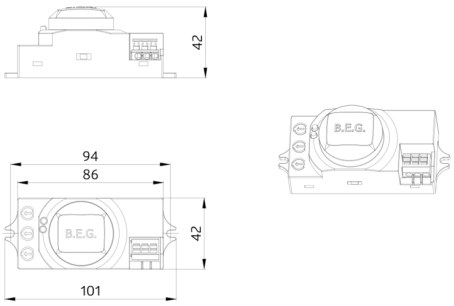
42
94
86
B.E.G.
42
101
B.E.G.

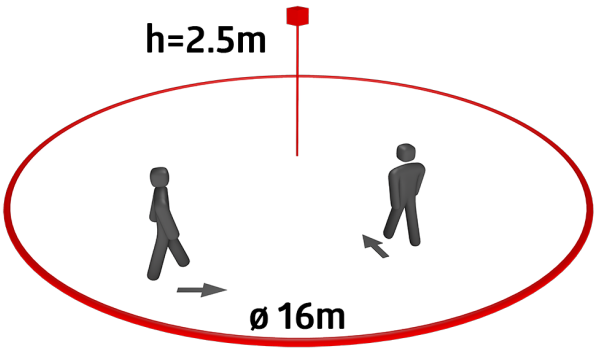
h=2.5m
ø 16m

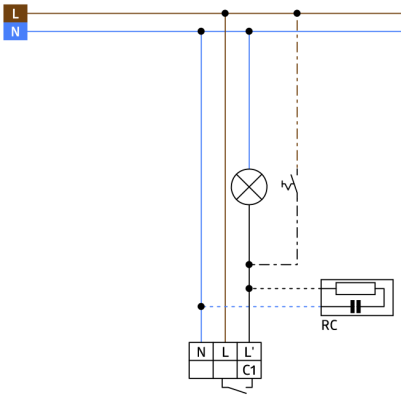
L
N
RC
N
L
L'
C1

Zubehör

RC-Loeschglied
Art.No: 10880

Spannung: 230 V AC ±10%
Abmessungen: 38 x 12 x 26 mm
Schutzart/-klasse: IP20 / Klasse II

Mini-RC-Loeschglied
Art.No: 10882

Spannung: 230 V AC ±10%
Abmessungen: 50 x 23 x 8 mm
Schutzart/-klasse: IP20 / Klasse II