


Produktdatenblatt

Art. Nr. 57.504.5155.6

Duo-Durchgangsklemme WK 4/D2/2U BL/V0

Duo-Durchgangsklemme mit Schraubanschluss für Montage auf TS 35 und TS 32, Nennquerschnitt 4 mm², Baubreite 6 mm, Farbe blau

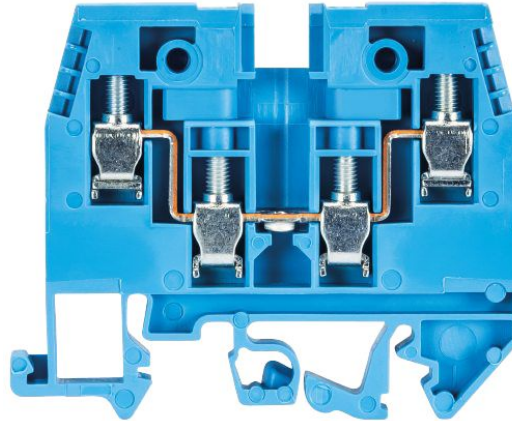

Art. Nr.	57.504.5155.6
EAN	4015573504103
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Nennquerschnitt	4 mm ²
Farbe	blau
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	4
Breite/Rastermaß	6 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"	nein
Montageart	Hut-/G-Schiene
Reihenklemmen für Installationsverteiler	ja

Technische Daten

Bemessungsstrom	32 A
Bemessungsspannung	800 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	60 mm

Anschlussdaten

Anschlussart 1	Schraubanschluss
Anschlussart 2	Schraubanschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	0,5 mm ²
Maximaler Querschnitt eindrätig	6 mm ²
Minimaler Querschnitt feindrätig	0,5 mm ²

Maximaler Querschnitt feindrätig	4 mm ²
Abisolierlänge	9 mm
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung	0,5 Nm

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	22-10 AWG
Spannung UL	600 V
Strom Factory Wiring	30 A
Strom Field Wiring	30 A
Querschnitt CSA	20-10 AWG
Spannung CSA	600 V
Strom CSA	30 A

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
Z7.256.2227.0	Isolierter Verbindungskamm IVK WK 4/DEU- 2	Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 2 -polig
Z7.256.2327.0	Isolierter Verbindungskamm IVK WK 4/DEU- 3	Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 3 -polig
Z7.256.2427.0	Isolierter Verbindungskamm IVK WK 4/DEU- 4	Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 4 -polig
Z7.256.2527.0	Isolierter Verbindungskamm IVK WK 4/DEU- 5	Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 5 -polig
Z7.256.2627.0	Isolierter Verbindungskamm IVK WK 4/DEU- 6	Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 6 -polig
Z7.281.7227.0	Isolierter Verbindungssteg IVB WK 4/D...- 2	Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK ..., 2 -polig
Z7.281.7327.0	Isolierter Verbindungssteg IVB WK 4/D...- 3	Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK ..., 3 -polig
Z7.281.7427.0	Isolierter Verbindungssteg IVB WK 4/D...- 4	Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK ..., 4 -polig
Z7.281.7527.0	Isolierter Verbindungssteg IVB WK 4/D...- 5	Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK ..., 5 -polig
Z7.281.7627.0	Isolierter Verbindungssteg IVB WK 4/D...- 6	Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK ..., 6 -polig
Z7.281.7727.0	Isolierter Verbindungssteg IVB WK 4/D...- 7	Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK ..., 7 -polig
Z7.281.7827.0	Isolierter Verbindungssteg IVB WK 4/D...- 8	Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK ..., 8 -polig
Z7.281.7927.0	Isolierter Verbindungssteg IVB WK 4/D...- 9	Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK ..., 9 -polig
Z7.281.8027.0	Isolierter Verbindungssteg IVB WK 4/D...-10	Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK ..., 10 -polig
Z7.281.8127.0	Isolierter Verbindungssteg IVB WK 4/D...-11	Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK ..., 11 -polig
Z7.281.8227.0	Isolierter Verbindungssteg IVB WK 4/D...-12	Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK ..., 12 -polig
98.190.0000.0	Tragschiene TS 32 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene G 32, ungelocht, Höhe 5,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.190.1000.0	Tragschiene TS 32 PERF 15mm - l:2000mm	Tragschiene G 32, gelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.210.0000.0	Tragschiene TS 32 UNPERF AL - l:2000mm	Tragschiene G 32, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Aluminium
98.220.0000.0	Tragschiene TS 32 UNPERF CU - l:2000mm	Tragschiene G 32, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Kupfer
98.300.0000.0	Tragschiene TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1000.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1800.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1900.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.360.0000.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.360.0004.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, feuerverzinkt
98.370.0000.0	Tragschiene TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und chromatiert
98.370.1000.0	Tragschiene TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.380.0000.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Kupfer
07.311.6355.0	Abschlussplatte AP 4/D /V0	Abschlussplatte für Reihenklemmen Typ WK 4/D..., Farbe: grau
07.311.6355.6	Abschlussplatte AP 4/D BL /V0	Abschlussplatte für Reihenklemmen Typ WK 4/D..., Farbe: blau

