

Außenbewegungsmelder - LC-Mini

LC-Mini 180



weiß matt, ähnlich
RAL9010 , Art.-Nr.: 91052

schwarz matt, ähnlich
RAL9005 , Art.-Nr.: 91072

Edelstahl-Optik matt,
ähnlich RAL9006 , Art.-Nr.:
91065

Produktinformationen

- Mini-Außenbewegungsmelder mit einem Erfassungsbereich von 180°
- Beweglicher Kugelkopf
- Erfassungsbereich kann durch Abdecklamellen eingeschränkt werden
- **Einsatzbeispiele:**
Außenbereiche (Einfahrten/Zuwege), Parkplätze

Technische Daten

Spannung:	230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz
Abmessungen:	80 x 55 x 70 mm
Typische Leistungsaufnahme:	ca. 0,8 W
Erfassungsbereich:	horizontal 180° (Wandmontage)
Reichweite:	max. 10 m quer max. 4 m frontal
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	150 m ² / 2,5 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	2 m / 3 m / 2,5 m


Schutzart/-klasse:	IP44 / Klasse II
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Kanal 1 (Lichtsteuerung)	
Schaltleistung:	1000 W, $\cos \varphi = 1$ 500 VA, $\cos \varphi = 0,5$ 200 W LED
Kontaktart:	1x μ -Kontakt, Schließer/NO
Nachlaufzeit:	4 s - 10 min
Einschaltsschwelle:	2 - 2000 Lux

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
LC-Mini 180	weiß matt, ähnlich RAL9010	91052
LC-Mini 180	schwarz matt, ähnlich RAL9005	91072
LC-Mini 180	Edelstahl-Optik matt, ähnlich RAL9006	91065



Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
Ballschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm)	weiß	92467
RC-Loeschglied	weiß	10880
Mini-RC-Loeschglied	schwarz	10882

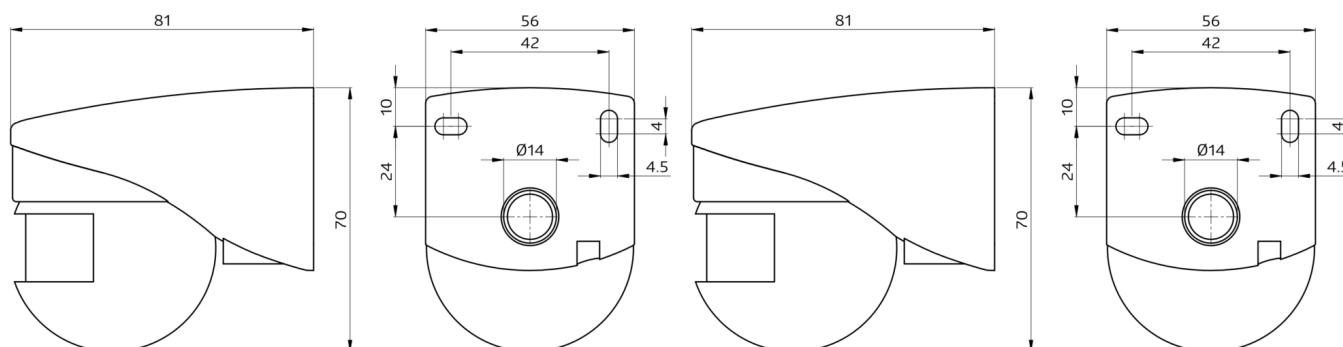

Bemaßung 91065


Bemaßung 91072

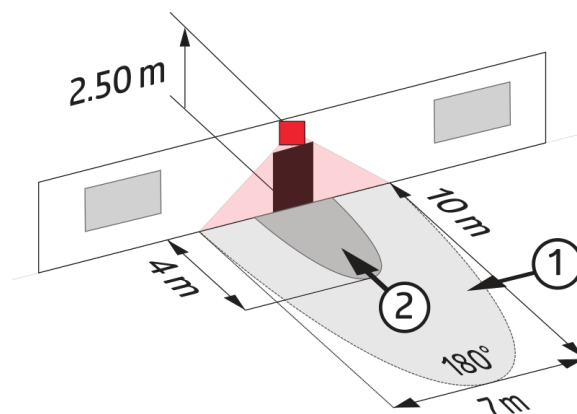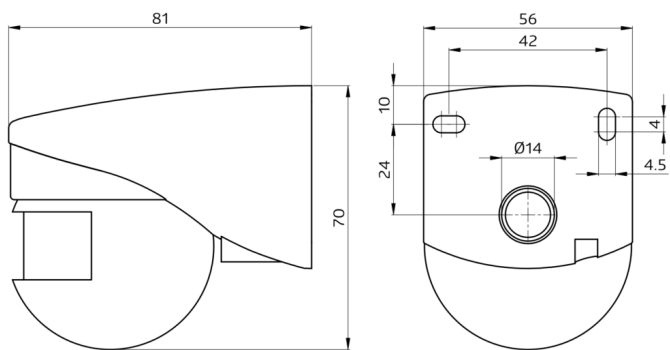

Bemaßung 91052

Reichweitendiagramm

- 1: Quer zum Melder gehen
- 2: Frontal auf den Melder zugehen

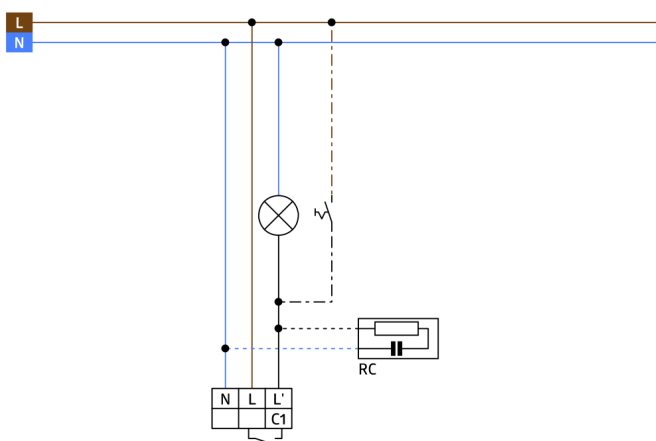

Schaltbild